



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21125-3

ESTINTORE 12 Kg Polvere



- INVOLUCRO
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Polvere ABC - MAP 20 %
- PROPELLENTE
Aria deumidificata o N₂.
- VALVOLA
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- SUPPORTO
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 12 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.


VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26125-3	Estintore 12 Kg polvere approvato MED 2014/90/UE

Nella versione MED non è compreso il supporto a muro con perno (vedi lista ricambi a pagina seguente)

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



55



233




ESTINTORE 12 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	12 Kg
PESO TOTALE	~ 17,2 Kg
DIMENSIONI	Altezza 695 mm Diametro 180 mm
TEMPO DI SCARICA	29,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	13,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet
(35 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
(5 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x110(h) cm

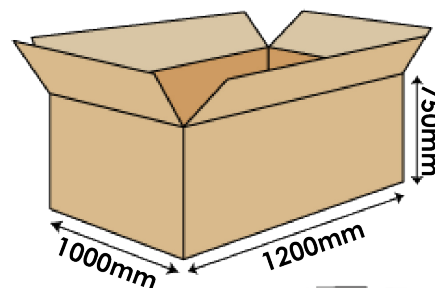


IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:
- massimo 40 pezzi
su pallet 100x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

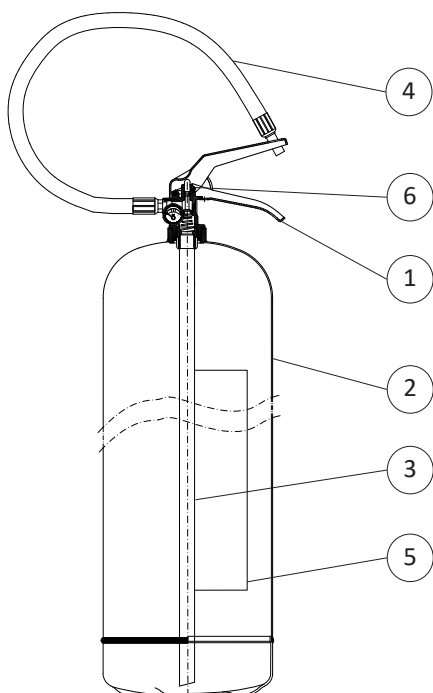

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212
2	Involucro	0106
3	Pescante in PVC	0156
4	Manichetta	0292-4
5	Etichetta 21125-3	0059-3
	Etichetta 26125-3	0173-3
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere ABC - MAP 20 % (Ricarica da 12 Kg)	18462-3
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0318
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	0325

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21125-3	21125-3	25/10/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545