



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

25094

ESTINTORE 9 Kg Polvere Bicarbonato di Potassio



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere BC - Bicarbonato di Potassio.
- **PROPELENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 200 gr.
- **VALVOLA**
M. 74x2, in alluminio, a percussione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B C (liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere Bicarbonato di Potassio da 9 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



233



25094


ESTINTORE 9 Kg Polvere Bicarbonato di Potassio

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233 B C
ESTINGUENTE	EPBC 2050 Polvere BC - Bicarbonato di Potassio
PROPELLENTE	Bombolina interna con 200 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 15 Kg
DIMENSIONI	Altezza 530-545 mm Diametro 182 mm
TEMPO DI SCARICA	24,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	10,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :
massimo 30 pezzi imballati singolarmente
su pallet 100x120x70(h) cm

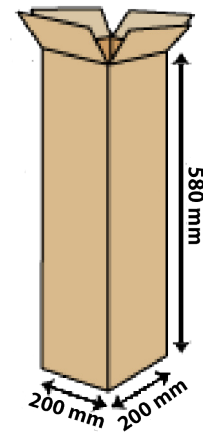

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

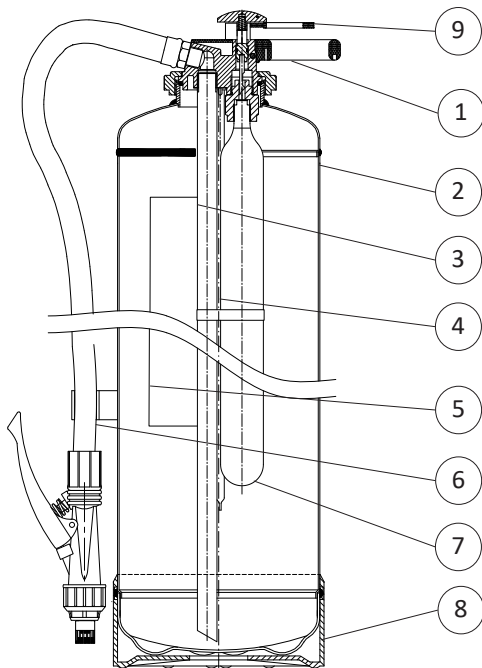

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3009
3	Pescante in PVC	3034
4	Pescante di pressurizzazione	3034-1
5	Etichetta	3016-2
6	Manichetta	3014-1
7	Bombolina di CO ₂ da 200 gr.	3031
8	Fondello in PELD	3028
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere BC - Bicarbonato di Potassio (Ricarica da 25 Kg)	2050

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25094	25094	25/10/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545