



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18258-3

ESTINTORE CARRELLATO 25 Kg Polvere



Nota: L'immagine è a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore carrellato a Polvere da 25 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 40 %
- **PROPELENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
2"-F, corpo in ottone, a leva con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa Ral 3000.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	16258	Estintore 25 Kg Polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**




ESTINTORE CARRELLATO 25 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A IV B C
ESTINGUENTE	EPB 0351 (QFIRE-40) Polvere ABC - MAP 40 %
PROPELENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	25 Kg
PESO TOTALE	~ 48 Kg
DIMENSIONI	Altezza 930 +/-5 mm Larghezza 420 +/-5 mm Profondità 480 +/-5 mm
TEMPO DI SCARICA	38 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	31 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 6 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x120(h) cm

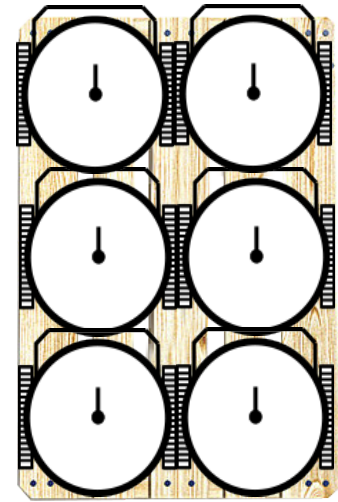

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

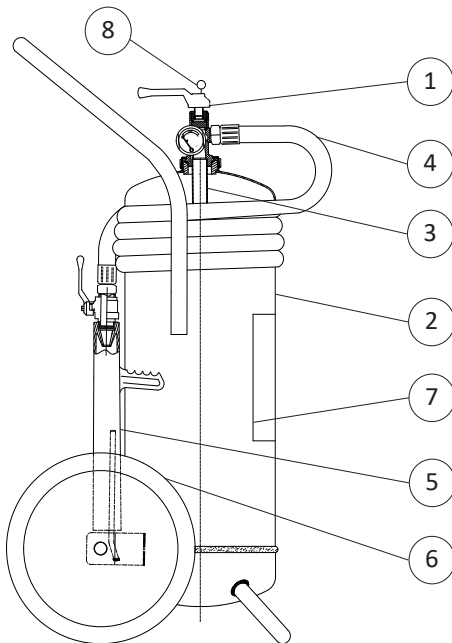

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a leva 2''-F	0214R
2	Involucro	18301
3	Pescante in PVC	18401
4	Manichetta	18421
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181
6	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
7	Etichetta	18351
8	Spina di sicurezza	0283R
	Valvola di sicurezza	0263R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere ABC - MAP 40 % (Ricarica da 25 Kg)	0351

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18258-3	18258-3	30/07/19	M.R		2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545