



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

13069-1

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 6L de Espuma



- **RECIPIENTE**

Acero aleado de alta resistencia, de dos piezas, con válvula protectora, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, de color Rojo Ral 3000

- **AGENTE EXTINTOR**

Espumógeno a base de agua EW6 (AFFF 6%).

- **PROPULSOR**

Aire deshumidificado u N2.

- **VÁLVULA**

Rociador M 30X1.5, intervención a 68 °C.

- **APLICACIÓN**

Clases de fuego A B (materiales sólidos, líquidos inflamables).

- **SOPORTE**

Soporte soldado al dispositivo para poderlo anclar al techo.

Sistema de extinción de incendios automático por espuma, de 6L, temperatura de uso desde +5°C hasta +60°C, certificado en acuerdo con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores son poseedores de certificados de Control de Calidad garantizados por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en caso de equipos que bajo tensión tienen un valor que llega hasta los 1000 V.

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

SISTEMA APROBADO/CERTIFICADO:



PED 2014/68/UE



CLASES DE
FUEGO :




SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 6L de Espuma

CARACTERÍSTICAS ESPÉCIFICAS

CLASE DE FUEGO	A B
AGENTE EXTINTOR	Espumògeno EW6 (AFFF 6%)
PROPULSOR	Aire deshumidificado u N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	+5°C +60°C
CARGA NOMINAL	6 L
PESO TOTAL	~ 10 Kg
DIMENSIONES	Altura 360 mm Diàmetro 240 mm
ÁREA DE ACCIÓN	4 mq
TIEMPO DE DESCARGA	9 seg.
ENERGÍA MAX DE APRIETE VÁLVULA	entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE ENSAYO DEL DEPÓSITO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL DEPÓSITO	7,2 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Intervenció entre 20 y 27 bar
MATERIAL DEL DEPÓSITO	Aleaciòn de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Enarenado y pintura en polvo epoxi-políster rojo Ral 3000/ Plastificado

EMBALAJE

max 60 piezas en palès 80x120x190




MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Se recomienda que la instalaciòn no se realice a una altura superior a los 3 m del suelo. No exponed el dispositivo a la luz solar directa. Mantenimiento debe ser conforme al reglamento vigente en el paìs de utilizaciòn.

LISTA DE REPUESTOS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5 completa de bulbo termosensible con activaciòn a 68°C	0216
2	Recipiente	1701
3	Etiqueta	0076-1
	Extintor espumògeno EW6	2054
OPCIONAL	Comutador 1/8"	1161

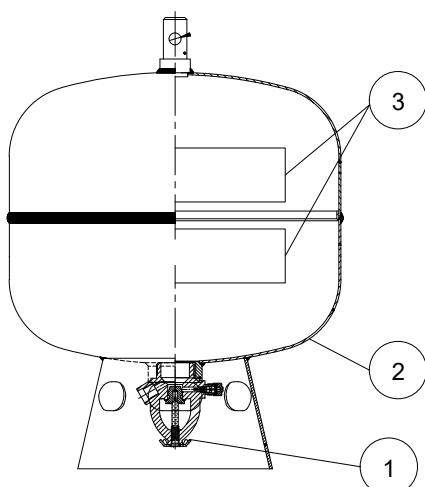

VÁLVULAS DISPONIBLES (completas de bulbo termosensible)

TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN	57°C	68°C	79°C	93°C	141°C
COLOR DEL BULBO	Naranja	Rojo	Amarillo	Verde	Blu
CÓDIGO	0216-1	0216	1815	1160	1160-1

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 – 35127 Padova (PD) – Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545