



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

13069-2

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 6Kg Gas HFC



- RECIPIENTE

Acero aleado de alta resistencia, de dos piezas, con válvula protectora, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, de color Rojo Ral 3000.

- AGENTE EXTINTOR

Gas HFC 227 ea.

- PROPULSOR

Nitrógeno

- VÁLVULA

Rociador M 30X1.5, intervención a 68 °C.

- APLICACIÓN

Clases de fuego A B (materiales sólidos, líquidos inflamables).

- SOPORTE

Soporte soldado al dispositivo para poderlo anclar al techo.

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

Sistema de extinción de incendios automático por gases HFC, de 6Kg, temperatura de uso desde -30°C hasta +60°C, certificado en acuerdo con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores son poseedores de certificados de Control de Calidad garantizados por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en caso de equipos que bajo tensión tienen un valor que llega hasta los 1000 V.

SISTEMA APROBADO/CERTIFICADO:



PED 2014/68/UE



CLASES DE
FUEGO :




SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 6Kg Gas HFC

CARACTERÍSTICAS ESPÉCIFICAS

CLASE DE FUEGO	A B
AGENTE EXTINTOR	Gas HFC 227 ea
PROPULSOR	Nitrogèn (N2), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL	6 Kg
PESO TOTAL	~ 10 Kg
DIMENSIONES	Altura 360 mm Diàmetre 240 mm
ÁREA DE ACCIÓN	10 mc
TIEMPO DE DESCARGA	9 seg.
ENERGÍA MAX DE APRIETE VÁLVULA	entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE ENSAYO DEL DEPÓSITO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL DEPÓSITO	7,2 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Intervenció entre 20 y 27 bar
MATERIAL DEL DEPÓSITO	Aleació de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Enarenado y pintura en polvo epoxi-políster rojo Ral 3000

EMBALAJE


max 60 piezas en palès 80x120x190



MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Se recomienda que la instalació no se realice a una altura superior a los 3 m del suelo. No exponer el dispositivo a la luz solar directa. Mantenimiento debe ser conforme al reglamento vigente en el país de utilizació.

LISTA DE REPUESTOS

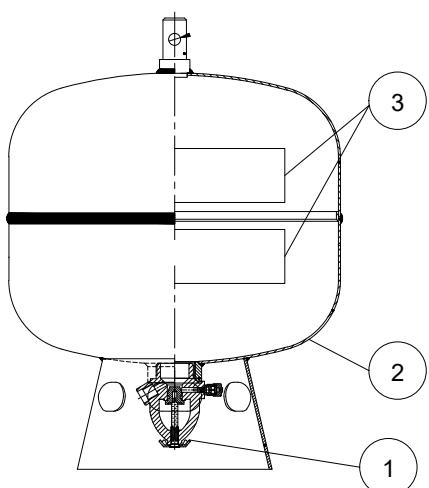

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5 completa de bulbo termosensible con activació a 68°C	0216
2	Recipient	0118-1
3	Etiqueta	0076-2
	Gas Extintor HFC 227 ea	2162
OPCIONAL	Comutador 1/8"	1161

VÁLVULAS DISPONIBLES (completas de bulbo termosensible)

TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN	57°C	68°C	79°C	93°C	141°C
COLOR DEL BULBO	Naranja	Rojo	Amarillo	Verde	Blu
CÓDIGO	0216-1	0216	1815	1160	1160-1

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
 Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
 Warehouse PD: Via Polonia, 35 – 35127 Padova (PD) - Italy - Tel. +39.049.6453824
 E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545