



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

13109-2

## SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 10Kg Gas HFC



- RECIPIENTE

Acero aleado de alta resistencia, de dos piezas, con válvula protectora, pintura exterior en polvo epoxi-políster, de color Rojo Ral 3000.

- AGENTE EXTINTOR  
Gas HFC 227 ea.

- PROPULSOR  
Nitrógeno (N2)

- VÁLVULA

Rociador M 30X1.5, intervención a 68 °C.

- APLICACIÓN

Clases de fuego A B  
(materiales sólidos, líquidos inflamables).

- SOPORTE  
Soporte soldado al dispositivo para poderlo anclar al techo.

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

Sistema de extinción de incendios automático por gases HFC, de 10Kg, temperatura de uso desde -30°C hasta +60°C, certificado en acuerdo con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores son poseedores de certificados de Control de Calidad garantizados por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en caso de equipos que bajo tensión tienen un valor que llega hasta los 1000 V.

SISTEMA APROBADO/CERTIFICADO:



PED 2014/68/UE



CLASES DE  
FUEGO :




## SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTOMÁTICO 10Kg Gas HFC

## CARACTERÍSTICAS ESPÉCIFICAS

CLASE DE FUEGO	A B
AGENTE EXTINTOR	Gas HFC 227 ea
PROPULSOR	Nitrògeno (N2), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL	10 Kg
PESO TOTAL	~ 18 Kg
DIMENSIONES	Altura 360 mm Diàmetro 360 mm
ÁREA DE ACCIÓN	18 mc
TIEMPO DE DESCARGA	12 seg.
ENERGÍA MAX DE APRIETE VÁLVULA	entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE ENSAYO DEL DEPÓSITO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL DEPÓSITO	13,5 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Intervenció entre 20 y 27 bar
MATERIAL DEL DEPÓSITO	Aleació de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Enarenado y pintura en polvo epoxi-políster rojo Ral 3000

## EMBALAJE


max 24 piezas en palès 80x120x160



## MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Se recomienda que la instalació no se realice a una altura superior a los 3 m del suelo. No exponer el dispositivo a la luz solar directa. Mantenimiento debe ser conforme al reglamento vigente en el país de utilizació.

## LISTA DE REPUESTOS

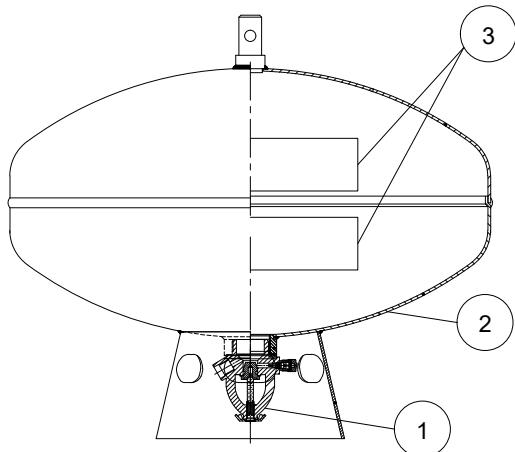

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5 completa de bulbo termosensible con activació a 68°C	0216
2	Recipiente	0119-1
3	Etiqueta	0076-2
	Gas Extintor HFC 227 ea	2162
OPCIONAL	Conmutador 1/8"	1161

## VÁLVULAS DISPONIBLES (completas de bulbo termosensible)

TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN	57°C	68°C	79°C	93°C	141°C
COLOR DEL BULBO	Naranja	Rojo	Amarillo	Verde	Blu
CÓDIGO	0216-1	0216	1815	1160	1160-1

## EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
 Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
 Warehouse PD: Via Polonia, 35 – 35127 Padova (PD) - Italy - Tel. +39.049.6453824  
 E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_13109-2	13109-2	22/06/18	M.R	AA	1	2