



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

12509

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo Bicarbonato Potásico



- **EL RECIPIENTE**
Acero aleado, 3 piezas
pintura exterior a polvo epoxipoliéster,
de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Polvo BC .
- **PROPULSOR**
Aire deshumidificado o N2.
- **VÁLVULA**
En latón 2"-F, palancas con
pintura roja RAL3000.
- **UTILIZACIÓN**
Clases De Fuego B C
(líquidos y gas inflamables).
- **SOPORTE**
Chasis sobre ruedas, de color
rojo RAL3000.

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de incendios con ruedas 50kg polvo bicarbonato potásico , temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia.
Adecuado para usarse en incendios con tensiones hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASES
DE FUEGO:



EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo Bicarbonato Potásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPBC 2050
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde -30°C hasta +60C
CARGA NOMINAL REAL	50 Kg
PESO TOTAL	~ 81 Kg
DIMENSIONES	Altura 1155 mm Anchura 582 mm Profundidad 582 mm
TIEMPO DE DESCARGA	40 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	62 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 24 +/- 2 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero aleado
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster de color rojo Ral 3000


EMBALAJE

ESTÁNDAR:
máximo 6 piezas en palé 100x120x130

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

LISTA DE REPUESTOS

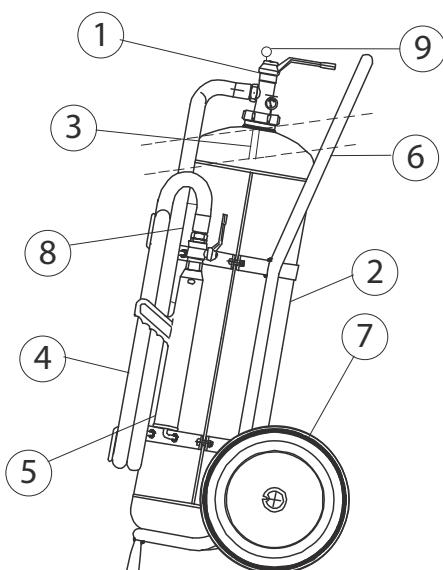

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214R
2	Recipiente	18310
3	Tubo sifón de PVC	0162
4	Manguera	18421
5	Boquilla completa con válvula	2181
6	Chasis	0121
7	Rueda + inmovilizador (diám. 300mm)	0124
8	Etiqueta	18360BC
9	Enchufe de seguridad	0283R
	Válvula de seguridad	0263R
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo EPBC	2050

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545