



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18258

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 25Kg Polvo



- **EL RECIPIENTE**
Acero aleado, 3 piezas
pintura exterior a polvo epoxipoliéster,
de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Polvo ABC.
- **PROPULSOR**
Aire deshumidificado o N2.
- **VÁLVULA**
En latón 2"-F, palancas
con pintura roja RAL3000.
- **UTILIZACIÓN**
Clase De Fuego A B C
(materiales sólidos, líquidos y gas
inflamables).
- **SOPORTE**
Chasis sobre ruedas, soldada en
la bombona, de color rojo RAL3000.

Extintor de incendios con ruedas 25 Kg polvo, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, aprobado por la Directiva Marina Europea MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia.
Adecuado para usarse en incendios con tensiones hasta 1000 V.

VERSIONES DISPONIBLES

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	16258	Extintor 25kg polvo, conforme a MED 2014/90/EU

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASES
DE FUEGO:



✓



IV



✓

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 25Kg Polvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	A IV B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPB 0351
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde -30°C hasta +60°C
CARGA NOMINAL REAL	25 Kg
PESO TOTAL	~ 45 Kg
DIMENSIONES	Haltura 940mm Anchura 430mm Profundidad 480mm
TIEMPO DE DESCARGA	38 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	29 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 24 +/- 2 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero aleado
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster de color rojo Ral 3000

EMBALAJE

ESTÁNDAR:
máximo 6 piezas en palé 100x120x120

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

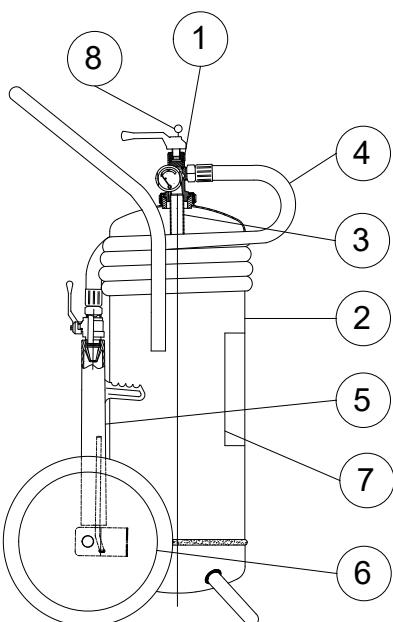

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214R
2	Recipiente	18301
3	Tubo sifón de PVC	18401
4	Manguera	18421
5	Boquilla completa con válvula	2181
6	Rueda + inmovilizador (diám. 300mm)	0124
7	Etiqueta	18351
8	Enchufe de seguridad	0283R
	Válvula de seguridad	0263R
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo ABC	0351

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
ds_18258	18258	23/11/17	M.R	AA	1	2