



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

19508-51

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50L Espuma




- **EL RECIPIENTE**
Acero inoxidable AISI 304, 3 piezas, pintura exterior a polvo epoxipoliéster, de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Espuma EWAB15.
- **PROPULSOR**
Extintor de incendios presurizado en el momento de su utilización con recipiente externo L.3 N2, completa de protección para la válvula.
- **VÁLVULA**
En latón 2".
- **UTILIZACIÓN**
Clase de fuego A B (materiales sólidos, líquidos inflamables).
- **SOPORTE**
Chasis sobre ruedas, soldada en la bombona, de color rojo RAL3000.

Extintor de incendios con ruedas 50L espuma, presurizado en el momento de su utilización, temperatura de funcionamiento desde +5°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, aprobado por la Directiva Marina Europea MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU. Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. Adecuado para usarse en incendios con tensiones hasta 1000 V.

VERSIONES DISPONIBLES

N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	15508-51	Extintor 50L espuma, conforme a MED 2014/90/EU

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASES
DE FUEGO:



IV

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50L Espuma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	A IV B
AGENTE EXTINTOR	Espuma EWAB15
PROPULSOR	Recipiente externo L.3 N2
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde +5°C hasta +60°C
CARGA NOMINAL REAL	50 L
PESO TOTAL	~ 79Kg
DIMENSIONES	Altura 1100 mm Anchura 480 mm Profundidad 480 mm
TIEMPO DE DESCARGA	52 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	60 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 21 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero inoxidable AISI 304
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster de color rojo Ral 3000

EMBALAJE

ESTÁNDAR:
máximo 4 piezas en palé 100x120x145

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

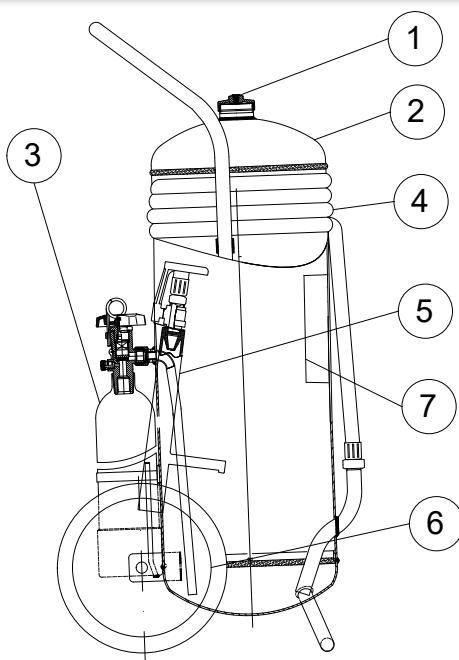

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"	18463
2	Recipiente	18323
3	Recipiente externo N2	18515
4	Manguera	18421-3
5	Boquilla completa con válvula y filtro para el extintor de incendios	2181
6	Rueda + inmovilizador (diádm. 300mm)	0124
7	Etiqueta	18372
OPCIONAL	Válvula de seguridad adicional para los extintores de incendios de ruedas (fijada a 23 y 27 bar)	2048
	Espuma EWAB15	2054-3

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545