



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

21063-79

EXTINTOR 6Kg De Polvo



PARTICULAR PRESILLA



• RECIPIENTE:

Bombona de acero a alta resistencia, 3 soldaduras, pintura exterior a polvo epoxipoliéster, de color rojo Ral 3000.

• AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:  
Polvo ABC

• PROPULSOR:  
Aire deshumidificado o N2.

• VÁLVULA:  
En latón M 30X1.5, palancas con pintura roja RAL3000.

• UTILIZACIÓN:

Clases De Fuego A B C  
(materiales sólidos, líquidos  
inflamables, gas inflamables).

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de polvo universal desde 6Kg , temperatura de funcionamiento desde -30°C a +60°C, construido de acuerdo a la norma UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005), aprobado por European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE. Todos los extintores están certificados voluntariamente con un control de Calidad de Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo electrónico bajo tensión hasta 1000 V.

EXTINTOR APPROBADO/CERTIFICADO:



MPA Dresden



CLASES DE  
FUEGO:



34



233



✓

## EXTINTOR 6Kg De Polvo


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	34 A 233 B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPW 18462
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 15 Bar at 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL REAL	6 Kg
PESO TOTAL	~ 9,5 Kg
DIMENSIONES	Altura 500 mm Diámetro 158 mm
TIEMPO DE DESCARGA	28,5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 35 y 45 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	7,1 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000


## EMBALAJE

## ESTÁNDAR:

Confección 44 piezas por cajas, máximo 2 cajas en palé 100x120x130 + 12 piezas en embalaje individual. (Tot. 44+44+12 p.)

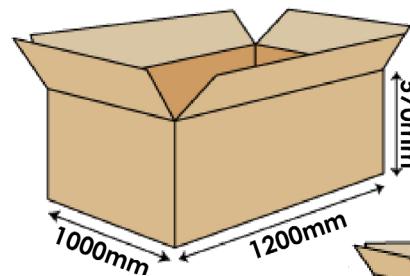


Embalaje individual a solicitud del interesado;  
64 piezas en palé 100x120

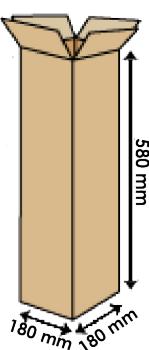

## MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones out door o naval es recomendada la protección de extintor con cover o cajas. Mantener el extintor de acuerdo con los reglamentos actuales en el país de uso.

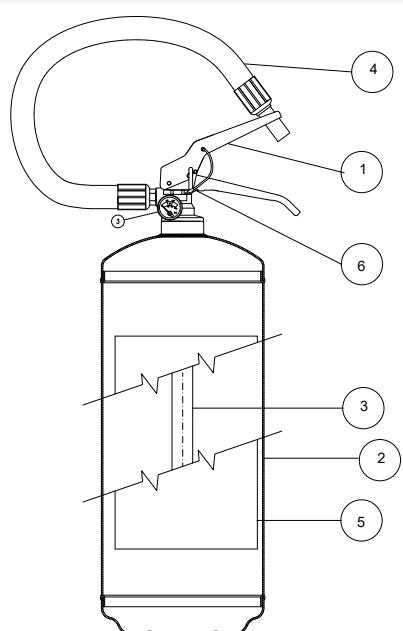

## LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0212-9
2	Recipiente	1848K-1
3	Tubo sifón de PVC	1859
4	Manguera de fuego	0292
5	Etiqueta	1880-5
6	Enchufe de seguridad	0282-1
	Válvula de seguridad	0261
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo ABC	18462