

“VENETO12 MED”




ESTINTORE **FIRE EXTINGUISHER**
 12 Kg POLVERE ABC **55A 233B C** 12 Kg ABC POWDER **55A 233B C**

1. Togliere la spina di sicurezza. 1. REMOVE SAFETY CLIP.
 2. Impugnare la lancia. 2. HOLD THE HOSE.
 3. Premere a fondo la leva di comando. 3. SQUEEZE GRIP LEVER.
 4. Diregere il getto alla base delle fiamme. 4. DIRECTED THE JET ONTO THE BASE OF FIRE.

UTILIZZARE SU APPARECCHI IN TENSIONE. SUITABLE FOR USE ON FIRE INVOLVING
 DAPPO UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AERARE. VOLTAGES. AERATE THE ROOM AFTER USE.

• PULVERE SUOLO L'USO ANCHE PARZIALE. • CHECK PERIODICALLY
 • VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO. • USE THE PRODUCT IN A SAFE MANNER IN
 CONFORMITY WITH THE ABOVE INSTRUCTIONS.
 • PULVERE SUOLO L'USO ANCHE PARZIALE. • VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO.
 • PULVERE SUOLO L'USO ANCHE PARZIALE. • VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO.
 • PULVERE SUOLO L'USO ANCHE PARZIALE. • VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO.

EMME **EMME** s.p.a. **ANIMA**
 0497

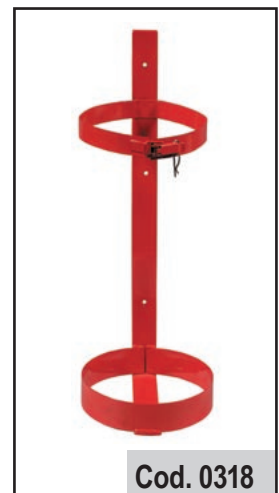

Cod. 0318


Cod. 0129 (Compreso Supporto in Acciaio Codice 0318)

ESTINTORE KG. 12 A POLVERE - CLASSE DI FUOCO 55A-233BC

ELENCO MATERIALI


Pos.	Descrizione	Materiale	Q.tà	Codice
1	Etichetta	PVC	1	0173
2	Involucro estintore	Acciaio	1	0106
3	Pescante	PVC	1	0156
4	OR valvola erogatrice	EPDM	1	0201
5	Valvola erogatrice	Ottone + Acc. + Vari	1	0212
5a	Pistoncino	Ottone + EPDM	1	0242
5b	Molla di tenuta per pistoncino attuatore	Acciaio	1	0251
5c	Ghiera serraggio molla / porta pescante	PVC	1	0253
6	Valvolino di sicurezza	Ottone + Acc. + EPDM	1	0261
7	Manometro Ø 23 con OR	Ottone	1	0271
8	Spina di sicurezza	Ottone	1	0282
8a	Sigillo per spina di sicurezza	Nylon	1	0285
9	Sagola per spina di sicurezza	PVC	1	0286
10	Manichetta erogatrice	Neoprene	1	0292
11	Supporto	Acciaio	1	0318
12	Estinguente		12	0352
13	Marchatura Serbatoio		1	--

"VENETO12 MED"

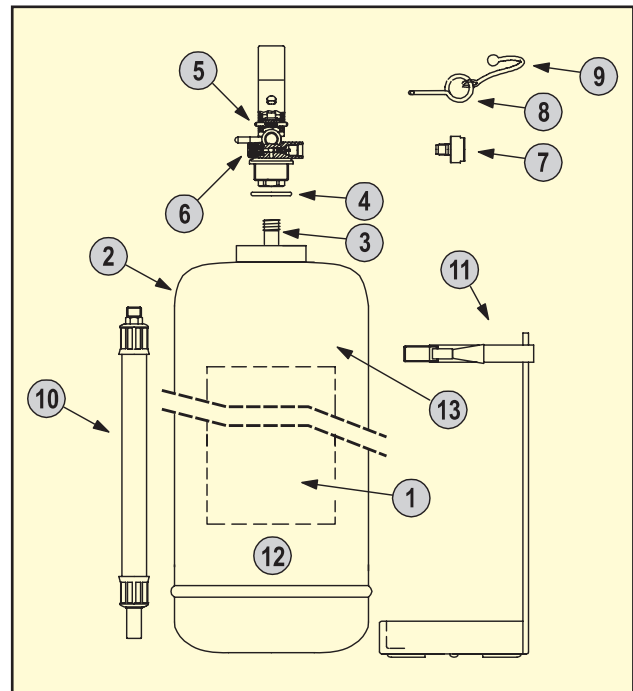

CLASSE DI FUOCO

CERTIFICATO MED PER IL SETTORE NAVALE



A

CLASSE A:

fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



B

CLASSE B:


fuochi di liquidi o di solidi infiammabili.



C

CLASSE C:

fuochi di gas.

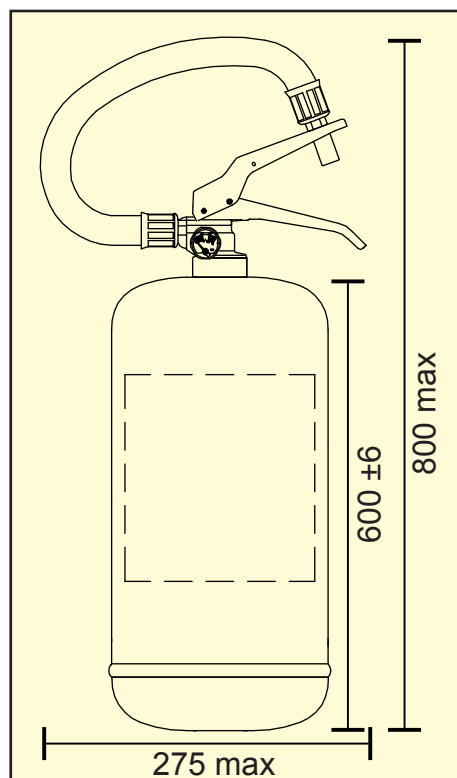

CARATTERISTICHE ESTINTORE

MISURE ED INGOMBRI

Peso (Kg.) ±5%	17,200
Ingombro Estintore L x h (mm) Max	275 x 800
Serbatoio Diam. x h (mm)	180±1,5 x 600±6
Serbatoio Vol. (Lt) ±5%	13,45

SPECIFICHE TECNICHE

Carica Nominale (Kg.) [Effettiva]	12 [12±2%]
Tipo Estinguente	Polvere ABC (40%)
Classe di Fuoco	55A 233BC
Tempo di Scarica Estinguente (sec.)	22,00
Gittata Utile (mt.)	6÷7

