



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

21063-30

## ESTINTORE 6Kg Polvere



### • INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

### • AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC .

### • PROPELLENTE

Aria deumidificata o N2.

### • VALVOLA

In ottone M 45 X 1.5, leve con verniciatura rossa RAL 3000.

### • UTILIZZO

Fuochi di classe A B C  
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)

### • SUPPORTO

A muro in acciaio con perno in dotazione standard.

Estintore polvere da 6Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA  
Dresden



CLASSI DI  
FUOCO :



34



233



✓

## ESTINTORE 6Kg Polvere

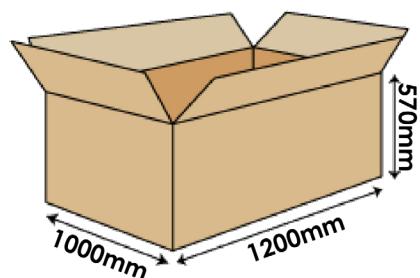
SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B C
ESTINGUENTE	Polvere EPW 18462
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 550 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	22,5 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 35 e 45 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

## STANDARD :


nr. 44 pezzi per scatola  
max 2 scatole su pallet 100x120x130 (44+44)



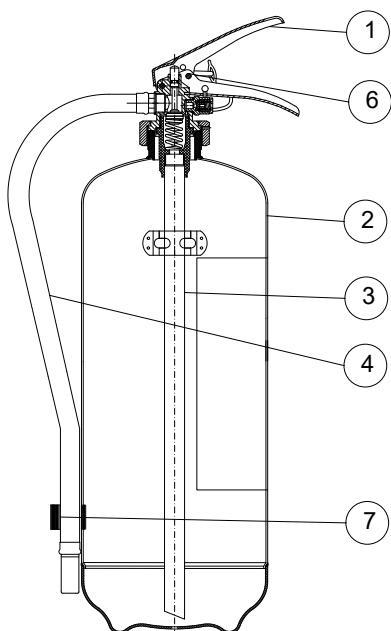
## IMBALLO SINGOLO

## A RICHIESTA:

nr. 64 pezzi  
su pallet 100x120

**MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE**

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

**LISTA RICAMBI**

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 45 X 1.5	0212-2
2	Involucro	0104-1
3	Pescante PVC	0154
4	Manichetta	0292-3
5	Etichetta	0054-3
6	Spina di sicurezza	0282-2
7	Ferma manichetta a magnete	0301-1
	Valvola di sicurezza	0261-30
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estinguente polvere ABC	18462
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio "J bracket" per estintori con clip	3036-1

**EMME ANTINCENDIO S.r.l**

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545