



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22063

ESTINTORE 6L Schiuma



PARTICOLARE CLIP

- INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua EW-30

- PROPELLENTE

Aria deumidificata o N2.

- VALVOLA

CPF in ottone M 30X1.5, trattamento anticorrosione e leve con verniciatura verde/bianca

- UTILIZZO

Fuochi di classe A B F
(materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).

- SUPPORTO

A muro in acciaio con perno in dotazione standard.



NON TEME IL GELO FINO A -30 °C

Estintore schiuma da 6L , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27063	Estintore 6L schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CSI
CERT



CLASSI DI
FUOCO :



34



233



75

ESTINTORE 6L Schiuma


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B 75 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EW-30
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	6 L
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 560 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	35,5 sec.
COPPIA MAX SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD :

nr. 44 pezzi per scatola
max 2 scatole su pallet 100x120x130 (44+44)

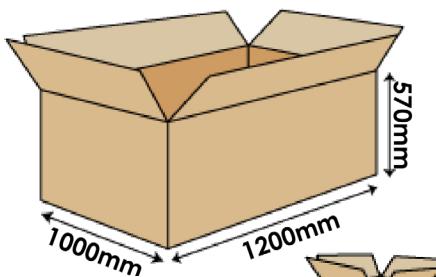

IMBALLO SINGOLO

A RICHIESTA:


nr. 64 pezzi
su pallet 100x120

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M 30 X 1.5	0212CS
2	Involucro	0112-3
3	Pescante PVC	0154
4	Etichetta	1577
5	Manichetta	0293
6	Doccetta di erogazione	1645
7	Spina di sicurezza	0282C
	Valvola di sicurezza	0261C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Estitguente schiumogeno EW-30	1623
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0316
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	1464
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio "J bracket" per estintori con clip	3036-1

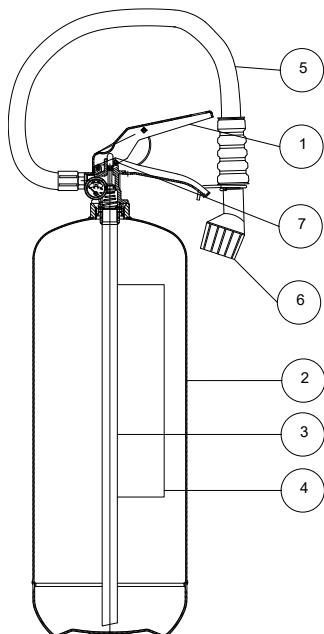**EMME ANTINCENDIO S.r.l**

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545