

ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO



COPERTA ANTIFIAMMA



Caratteristiche: Coperte atifiamma realizzate in tessuto di vetro.
Normativa EN 1869

Misura	In tubo	In busta
900x900	Cod. 6171	-----
1200x1800	Cod. 6172	Cod. 6204
1800x1800	Cod. 6173	-----



PICCOZZA POMPIERE

Piccozza con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.
Manico 370 mm.
Peso Kg. 1,500 (circa)



COD.
6185

PICCOZZINO CON FODERO

Piccozzino con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura. Manico 350 mm.
Peso Kg. 0,900 (circa)



COD.
6227

ASCIA DA SFONDAMENTO

Ascia con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, profilo di protezione sulla lama. Manico 900 mm
Peso Kg. 3,500 (circa)

COD.
6181



BADILE PIEGHEVOLE

Badile pieghevole anti-scintilla in alluminio. Chiuso 550 mm (circa)
Aperto 1000 mm (circa)
Pala 250x300 mm (circa)
Peso Kg. 1 (circa)



COD.
6180

PALA BATTIFUOCO

COD.
6208



Pala battifuoco con manico in legno, realizzata disponendo a ventaglio n.9 lamelle d'acciaio armonico ad un corpo in metallo corredato di canotto portamanico.
Dimensioni Ventaglio 410x410 mm
Peso Kg 2,1

FLABELLO BATTIFUOCO

Modello con manico in lega leggera da cm. 100 con doppia impugnatura in materiale antisdrucchiolo e antisudore. Flabello battifuoco composto da manico e battente. Il battente è realizzato con n.8 nastri da mm. 40x800 di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia cucita. L'altra estremità viene ripiegata due volte e fissata mediante due ribattini metallici privi di appigli. Il battente è fissato al manico in legno refrattario al calore di diam. mm 25, oppure in lega leggera anticordal diam. mm. 25. Al manico è fissato un dispositivo per l'ancoraggio al polso dell'operatore e impugnatura antisdrucchiolo e antisudore.
Peso Kg. 0,850



COD.
6218

ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

AUTORESPIRATORE RNA It. 6

Autorespiratore autonomo portatile avente autonomia di 60 mi. (circa). Bombola in acciaio da 6 lt. 300 bar. Fornito con maschera e dosatore di tipo A (raccordo unificato EN148/3). L'autorespiratore è particolarmente indicato per gli interventi di manutenzione di impianti chimici, in ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno. Norma di riferimento EN137.



Codice	Descrizione
6183	Autorespiratore escluso bombola
6318	Bombola lt. 6

DISPOSITIVO DI EMERGENZA

Cappuccio di emergenza con filtro A1B1E1K1 P3 per protezione da gas/vapori e particelle di origine chimica - contenuto in un marsupio. Il cappuccio ad alta visibilità con 2 bande riflettenti permette di essere sempre visibili e consente una perfetta visuale grazie all'ampio schermo frontale. Cartone completo 6 pezzi
Confezione minima 1 pezzo



COD.
6866



LAMPADA DA TESTA

Completa ed estremamente resistente pratica per lavoro ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla testa, fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle esigenze.

Caratteristiche:

3 varianti di luce disponibili: cono luminoso ampio, combinato e focalizzato; impermeabile testata e conforme a IP 67 fino a 1 m max 30 min; illuminazione di emergenza; interruttore rotante facile da utilizzare anche con i guanti. Resistenza a cadute fino a 2 m e alla pressione fino a 80 kg. Testata ANSI F1-Standard.

Indicatore di stato LED Resistente ai prodotti chimici

COD.
9245



LAMPADA DA ISPEZIONE



Lampada da ispezione a led con prolunga metallica flessibile, impugnatura antiscivolo in gomma, anatomica e antiurto.

Alimentazione 2 batterie stilo AAA
Dimensioni 520x40 mm.

COD.
0413

LAMPADA DA TESTA

Completa ed estremamente resistente pratica per lavoro ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla testa, fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle esigenze.

Caratteristiche:

3 varianti di luce disponibili: cono luminoso ampio, combinato e focalizzato; impermeabile testata e conforme a IP 67 fino a 1 m max 30 min; illuminazione di emergenza; interruttore rotante facile da utilizzare anche con i guanti. Resistenza a cadute fino a 2 m e alla pressione fino a 80 kg. Testata ANSI F1-Standard.

Indicatore di stato LED Resistente ai prodotti chimici

COD.
9245



MEGAFONO

Sistema di amplificazione portatile a microfono fisso realizzato in materiale plastico antiurto.

Portata 250 mt. circa

Potenza nominale 10 W

Alimentazione 1,5 V (tipo D x 4

Escluse)

Diametro cono 155 mm

Lunghezza 245 mm

Peso 1 kg circa



COD.
6186

PIEDE DI PORCO

Piede di porco in acciaio.


Curvatura ideale per la miglior efficienza unita alla massima praticità.



Codice	Lunghezza
6273	cm 60
6274	cm 70

FUNE IN POLIESTERE

Fune da 20 mt. in poliestere ad alta tenacità diam. 12 mm. completo di nr. 1 redancia e nr. 1 moschettone.

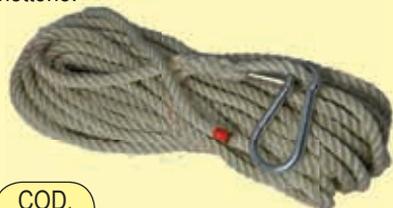

COD.
7984

LAMPADA ANTIDEFLAGANTE

Torcia elettrica antideflagante per ambiente esplosivo con accensione a vite. Prodotto anticorrosione e inerte. Alimentazione con 4 batterie stilo incluse nella confezione, impermeabile fino a 3 mt. s.l.m.

Durata fino a 4-5 ore

Luminosità 43 mt.

Dimensioni 155x41x36 mm.

Peso 156 gr.

Certificata ATEX rating II2G EX E iB IIC T4



COD.
6210

Clip Universale per abbinamento
Lampada-Elmetto

COD.
4697

FUNE IN KEVLAR

Fune da 20 mt. in filato di kevlar antiacido e anticalore diam. 10 mm. completa di redance alle due estremità.



COD.
6176



CINTURONE IN CUOIO

Cinturone porta attrezzi realizzato con striscia in cuoio fiore groppone in unico strato non accoppiato. robusta fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio fiore. Due passanti in cuoio con moschettone ed un passante in cuoio con anello. Lunghezza cinturone mm. 1200, altezza mm. 50, spessore mm. 4. Il cuoio utilizzato è stato testato per la resistenza al fuoco a norma EN 532/94.

COD.
6175



CHIAVE DI MANOVRA

Chiave di manovra per idrante soprasuolo in acciaio per apertura chiusura idrante e tappi

440 mm

COD. 1273



STIVALE

Codice	Taglia
9401	39
9402	40
9403	41
9404	42
9405	43
9406	44
9407	45
9408	46
9409	47



Stivale al polpaccio, in pelle pieno fiore IDROTECH WRU con inserto rifrattente. Puntale 200J a norma EN 12568; Lamina in tessuto composito a norma EN 12568; Suola Tecnical bidensità poliuretano gomma antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC; Soletta anatomica estraibile. Fondo isolante contro il freddo e il calore

TUTA IN ARAMIDE



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

Tuta in tessuto 100% aramide da 185 gr/mq. Collo a camicia; chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi; Cuciture con filato aramidico.

Codice Colore Arancione	Codice Colore Rosso	Taglia
9286	9633	S (44-46)
9287	9634	M (48-50)
9288	9635	L (52-54)
9289	9636	XL (56-58)
9290	9637	XXL (60-62)
9291	9638	XXXL (64-66)

A richiesta possibilità di applicare bande rifragenti superiori e inferiori.

ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

MARTELLETTO FRANGIVETRO

Martelletto frangivetro fisso o con arrotolatore di colore rosso, realizzati in ABS con impugnatura ergonomica.



Codice	Tipologia
6161	Fisso
6162	Arrotolatore

MASCHERA PIENO FACCEIALE

COD.
6187



Maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata. Adatte all'impiego con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN148/1. Il doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto, si adatta perfettamente ad ogni conformazione di viso evitando pressioni moleste.

Il visore di tipo panoramico garantisce una visione ottimale anche verso il basso e nulle le distorsioni ottiche. La maschera è a norma EN 136/98 classe II.

Filtri venduti separatamente.

Conf. minima 1 pezzo
Conf. completa 6 pezzi

FILTRO A VITE EN148/1

Filtro a vite per maschera contraddistinto da un colore e da una sigla a seconda della protezione da essi fornita conformemente alle norme. Antigas, antipolvere e combinati, con involucro in materiale plastico e raccordo a vite unificato EN 148/1. Specifici per determinati tossici, polivalenti o universali per una completa protezione. Norma di riferimento EN 14387



Codice	Protezione
4446	A2B2
6195	A2P3
4447	B2P3
6197	ABEK2P3

ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

TUTA IN COTONE IGNIFUGATO

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq. Tuta monopezzo; Collo a camicia; Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore; Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi; Elastico posteriore in vita; Cuciture con filato aramidico.

A richiesta possibilità di applicare bande rifragenti superiori e inferiori.

Codice	Taglia
9295	S (44-46)
9296	M (48-50)
9297	L (52-54)
9298	XL (56-58)
9299	XXL (60-62)
9300	XXXL (64-66)



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

TUTA SCAFANDRO



COD.
10101

Tuta idonea per interventi di protezione da calore e fiamma, composta da cappuccio in fibra aramidica alluminizzata foderato internamente con lana ignifuga e carbonio; idoneo per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppi erogatore, visore in vitro multistrato dorato intercambiabile; bretelle sotto scellari con abbottonatura a scatto regolabile per un corretto posizionamento; giacca + pantaloni in tessuto aramidico alluminizzato foderato internamente in tessuto di carbonio e lana ignifuga; guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio; calzari in fibra aramidica alluminizzata foderati internamente con lana ignifuga. Tuta predisposta all'utilizzo con gruppo autorespiratore. Chiusura posteriore con cerniera ricoperta da patella.

UNI EN ISO 11612:2009
Testata a 40 kW (circa 1000°C per oltre 120 sec.)
EN 1486: 2007, Dispositivi di protezione per Vigili del Fuoco

GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Guanto in tessuto aramidico resistente 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°C. Manichetta lunghezza totale 38 cm.

Cartone completo 60 paia. Confezione minima 1 paio.



Codice	Taglia
6166	10

PASSAMONTAGNA IN ARAMIDE



Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100% aramide 150 gr/mq. Modello con apertura anteriore elasticizzata per l'utilizzo con occhiali e respiratori antifumo, cuciture con filato aramidico.

COD.
6037

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1).

CASCO VVF

Casco per VVF a norma EN443. Calotta in materiale fortemente infiammabile, autoestinguente, resistente agli urti ed a prova di rottura e perforazione. Visiera a scomparsa, trasparente, in policarbonato EN166. Taglia Unica regolabile

COD.
6170



GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO



Guanto in pelle fiore di bovino gialla, idrorepellente. Gunn cut, pollice ad ala, guanto alla scudiera. Fodera in Kevlar e cotone. Rinforzo in crosta idrorepellente alla base del pollice e del dito medio. Protezione delle vene. Manichetta in crosta. Fascetta in velcro. Cuciture in filo di Kevlar. Comfort Tecnica costruttiva all'americana. Il guanto elastico, con linguetta, offre una buona tenuta. La fodera in Kevlar e cotone rende il guanto più facile da utilizzare. Resistenza Il guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e il silicone assicurano una buona flessibilità a basse temperature e protezione contro i rischi meccanici. La fodera in Kevlar e cotone offre una protezione anti-taglio e contro i rischi termici. Il filo in kevlar assicura una buona resistenza delle cuciture contro il calore e l'usura, offrendo un'eccellente isolamento termico. Spessore pelle 1.1/1.3 mm

Codice	Taglia	Lunghezza	EN 388 a b c d	EN 407 a b c d e f	EN 511
7889	10	36 CM	3 2 2 2	4 1 3 2 X X	a b c



ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

GIACCA IN COTONE IGNIFUGATO

Giaccone Tris 1 confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq. Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.



Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

Codice	Taglia
9301	S/M (46-52)
9302	L/XL (54-58)
9303	XXL/3XL (60-66)

GIACCA IN ARAMIDE

Giaccone confezionato con tessuto esterno 100% aramide da 260 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq.

Modello lungo fino sopra il ginocchio, cappuccio staccabile con cerniera e con chiusura anteriore regolabile a velcro, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici, due taschini applicati al petto con alette di copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici di chiusura, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

Codice	Taglia
9292	S/M (46-52)
9293	L/XL (54-58)
9294	XXL/3XL (60-66)



IMBRACATURA A 2 PUNTI SENZA CINTURA



Imbracatura a 2 punti di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbie in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 600 gr. Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

COD.
6252

Consulta le nostre
sezioni dedicate DPI e
di Pronto Soccorso
e crea il tuo Armadio

TUTA SCAFANDRO



COD.
10102

Tuta da lavoro anticalore per alte temperature, propria della categoria abbigliamento di protezione da calore e fiamma. Set completo qui presente nel modello senza portabombola, composto da cappuccio protezione del volto, tuta intera, calzari e guanti, tutti in fibra aramidica alluminizzata, indumenti di protezione dal calore per acciaieria, vetreria e fonderia. Il set comprende:

- Cappuccio con visiera in policarbonato Art. 01KD, in fibra aramidica alluminizzata.
- Tuta intera senza porta bombola
- Guanti 5 dita da cm 38
- Calzari

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3
Testata a 20 Kw (circa 500° C)

IMBRACATURA AD 1 PUNTO SENZA CINTURA



Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbia in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 500 gr
Imbracatura ad 1 punto di attacco (anello a D dorsale) con fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili. Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

COD.
6251

ACCESSORI PER ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

IMBRACATURA AD 1 PUNTO CON CINTURA



Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale in nastro tessile di poliammide blu con riga nera a contrasto da 45 mm. con cintura di posizionamento dotata di fibbia in acciaio galvanizzato. Anelli dorsale e laterali in acciaio inossidabile, fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili. Peso 1 kg
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000

COD.
6253

IMBRACATURA A 2 PUNTI CON CINTURA



Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco, dorsale e sternale. Nastro tessile in poliammide 45mm blu con riga a contrasto nera sulla parte esterna. Cintura di posizionamento, anelli laterali e fibbie ad apertura rapida in acciaio inossidabile; cosciali regolabili. Peso: 1 kg.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance : ISO 9001 / 2000

COD.
6254

CONNETTORE CML 120



Moschettone a ghiera in alluminio con apertura 21 mm. Peso 0,082 Kg Resistenza alla rottura > 22kN. I connettori di ancoraggio sono utilizzati per fissare un attacco intermedio a un punto di ancoraggio

COD.
6256

CORDINO CON ASSORBITORE



Lunghezza: 2m
Peso: 774g
Resistenza alla rottura: > 15 KN

COD.
6259

Cordino con assorbitore di energia con fune da 2m, dotato di 2 moschettoni a vite. Adatto a condizioni di lavoro particolarmente difficili. I cordini offrono un maggiore comfort in caso di caduta. Le piccole dimensioni del dissipatore di energia riducono il peso e rendono i cordini più facili da utilizzare e da portare con sé. Disponibile con una serie di attacchi diversi e progettati per migliorare la protezione anticaduta.

PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 2

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici cm.10 FOR078
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 1

Peso: Kg.6,20
Misure: 395x135x270h

COD.
CPS517



Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso



Peso: kg.1,40
Misure: 250x190x90

COD.
CPS513



www.emme-italia.com