

EMME ANTINCENDIO



Sezione

SERRAMENTI ED EVACUATORI DI FUMO

INDICE

INDICE

Maniglioni porte REI	Pag.3
Accessori per maniglioni	Pag.5
Accessori per porte di emergenza e antincendio	Pag.6
Parti di ricambio per porte	Pag.9
Regolatori di chiusura per portoni scorrevoli	Pag.11
Guarnizioni porte tagliafuoco	Pag.11
Accessori per manutenzione porte	Pag.12
Chiusura centralizzata porte	Pag.13
Parti di ricambio per rilevatori di fumo-calore	Pag.15

MANIGLIONI PER PORTE REI/USCITA EMERGENZA

MANIGLIONE DA INFILARE PER SERRATURE ANTIPANICO



CODICE

1392

Maniglione idoneo per l'installazione su porte di emergenza e porte tagliafuoco.
Barra da richiedere separatamente.

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in alluminio verniciato nero
- Componenti in acciaio zincato adatti alle porte tagliafuoco

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE



MANIGLIONE DA INFILARE PER SERRATURE ANTIPANICO

CODICE	SPECIFICHE
1125	Lunghezza 840 mm
1126	Lunghezza 1200 mm

Maniglione idoneo per l'installazione su porte di emergenza e porta tagliafuoco

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in alluminio verniciato nero
- Barra in alluminio verniciato rosso accorciabile fino a 300 mm.
- Barra di colore rosso inclusa

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE



MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTE TAGLIAFUOCO

CODICE	TIPO
0551	Per anta primaria
0552	Per anta secondaria

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in nylon nero
- Componenti in acciaio zincato adatti alle porte tagliafuoco
- Barra di colore grigio mm 1150 inclusa
- Placca di copertura fori

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE
- Cilindro
- Mezza maniglia



MANIGLIONI PER PORTE REI/USCITA EMERGENZA

MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTE TAGLIAFUOCO

CODICE	TIPO
9458	Per anta primaria
9459	Per anta secondaria

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in nylon nero
- Componenti in acciaio zincato adatti alle porte tagliafuoco
- Barra di colore grigio mm 1150 inclusa
- Placca di copertura fori

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE
- Cilindro
- Mezza maniglia



LINEA
SLASH NINZ

MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE

CODICE	TIPO
1242	Per anta primaria

Maniglione idoneo per l'installazione solo su porte di emergenza.

Barra da richiedere separatamente

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in alluminio verniciato
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio
- Piastre di premontaggio per il fissaggio delle chiusure supplementari
- Chiusure supplementari collegabili al meccanismo centrale fornite separatamente

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE



LINEA
FAST PUSH

MANIGLIONE ANTIPANICO DA APPLICARE

CODICE	TIPO
9180	Lunghezza 1200 mm
9180-1	Lunghezza 840 mm

Maniglione idoneo per l'installazione solo su porte di emergenza.

Caratteristiche Tecniche:

- Carter in alluminio verniciato nero
- Componenti in acciaio zincato adatti alle porte tagliafuoco
- Barra di colore rosso inclusa

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Istruzioni
- Attestati di certificazione CE

LINEA
FAST TOUCH



ACCESSORI PER MANIGLIONI**BARRE ORIZZONTALI PER MANIGLIONI ANTIPANICO****COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONI ANTIPANICO**

Codice	Tipologia
9170	Rosso mm 900
9171	Rosso mm 1200
9172	Rosso mm 1500

Codice	9168
	Disabilitazione pomolo con chiave Cilindro nichelato

ELETTROMANIGLIA PER MANIGLIONI ANTIPANICO

CODICE	CARATTERISTICHE	
8050-1	Tensione 12 Vca	Senza antiripetitore
8050-2	Tensione 12 Vcc	Senza antiripetitore
8050-3	Tensione 24 Vcc	Senza antiripetitore
8050-4	Tensione 12 Vca	Con antiripetitore

Caratteristiche tecniche:

Abbinabile a maniglioni antipanico con scrocco laterale. L'antiripetitore, o memoria di apertura, regola l'incontro elettrico per il periodo di apertura. Senza antiripetitore l'incontro rimane aperto solo per il tempo che riceve impulso elettrico.

CODICE	5007
Caratteristiche tecniche:	
<ul style="list-style-type: none"> Maniglia reversibile Maniglia folle in assenza di corrente Emergenza meccanica con chiave Sistema di cablaggio con spinotto per un perfetto isolamento Led integrato nel corpo maniglia Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc. Tensione di funzionamento min. 5 V, max 28 V Cilindro a richiesta a profilo europeo Quadro maniglia 8/9 mm 	

INCONTRO ELETTRICO

ACCESSORI PER MANIGLIONI

SCROCCHI PER PROLUNGAMENTI CHIUSURE MANIGLIONI PORTE NON TAGLIAFUOCO



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio verniciato nero
- Scrocchi in lega di alluminio cromato lucido

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dime di montaggio
- Istruzioni

N	Codice	Tipologia
1	1395	Coppia scrocchi per chiusura laterale completo di bocchette, cavi flessibili, carter copricavo
2	1396	Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso completo di bocchetta superiore e a pavimento, cavi flessibili, carter copricavo



COMANDI ESTERNI CON MANIGLIA PER MANIGLIONI ANTIPANICO

Caratteristiche tecniche:

- disabilitazione maniglia con chiave
- cilindro nichelato cromato lucido



N	Codice	Descrizione
1	10886	Con chiave su maniglia colore nero
2	10832	Con chiave nel corpo prolungato colore nero

PLACCA ESTERNA CON POMOLO



Caratteristiche Tecniche:

- pomolo fisso e doto cilindro
- verniciato nero
- idoneo per maniglioni antipanico
- Istruzioni

Caratteristiche Tecniche:

- Placca in nylon nero
- Idonea per porte REI

Dotazione:

- Chiave per maniglia
- Quadrello
- Viti di fissaggio
- Istruzioni



MANIGLIA COMPLETA

Codice

9169

Codice

0566

ACCESSORI PER MANIGLIONI**DISPOSITIVO BLOCCA ASTE PER ASTE INTERNE
DI PORTE TAGLIAFUOCO****PLACCA ESTERNA CIECA PER MANIGLIONI
ANTIPANICO****Codice****5010****Codice****9167**

ACCESSORI PER PORTE DI EMERGENZA E ANTINCENDIO**SEQUENZIATORE DI CHIUSURA PER PORTE ANTINCENDIO A DUE ANTE**

N	Codice	Tipo
1	1444	Locher
2	1444-1	Ninz mod.univer.
3	0571	Padilla
4	1419	Meba
5	1441	Locher
6	1442	Dierre fino a 1600

CHIUDIPORTA AEREO PER PORTE NON TAGLIAFUOCO

Con arresto sul braccio

Codice	Specifiche
9192	Finitura alluminio
0570	Finitura nero

CHIUDI PORTA AEREO PER PORTE TAGLIAFUOCO

Per porte tagliafuoco con massa da 40 a 100kg

Codice	Specifiche
0533	Senza colpo finale
0533-1	Con colpo finale idraulico regolabile

CHIUDI PORTA AEREO PER PORTE TAGLIAFUOCO

Senza arresto

Codice	Specifiche
9192-1	Finitura alluminio
0570-1	Finitura nero

CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A SLITTA

Finitura argento

Codice	Temp.
8051-1	70 °

Per ante con massa fino a 80kg larghezza 1100mm

CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A SLITTA

Finitura argento

Codice	Temp.
8051	90 °

Per ante con massa fino a 60 kg e larghezza 950 mm

FUSIBILE PER PORTONI ANTINCENDIO

Codice	Temp.
0579	70 °
5012	90 °

PARTI DI RICAMBIO PER PORTE

QUADRELLO SDOPPIATO
ANTIPANICO

Codice | 8484

QUADRELLO INTERO PER
MANIGLIA COMPLETA

Codice | 4670

QUADRELLO CORTO PER ANTA
SECONDARIARONDELLA DI SPESSORAMENTO
PER PERNI CON MOLLAInterno 19mm - Esterno 26mm - Spessore
3mm - Confezione da 20 pz

Codice | 4671

MEZZA RONDELLA DI SPESSORAMENTO
PER PERNI MOLLA

Confezione da 20 pz

Codice | 1463
Spessore 0,5mmMEZZO CILINDRO PER PORTE
ANTINCENDIO

Codice | 0556

CILINDRO PER PORTE
ANTINCENDIO

Codice | 0559

PERNO CON MOLLA PADILLA



Codice | 1402-2

PERNO SENZA MOLLA PADILLA



Codice | 0554

PERNO SENZA MOLLA DIERRE



Codice | 1400

PERNO CON MOLLA NINZ

Codice | 0553
RULLO GUIDA INFERIORE PER
PORTONI SCORREVOLI AD 1 ANTA
MARCA MEVERINNOTTOLINO DI ARRESTO PER
CERNIERA A MOLLA

Confezione da 10 pz

Codice | 0555

BOCCOLA FERMO A PAVIMENTO
PER PORTE 2 ANTE LOCHERBOCCOLA FERMO A PAVIMENTO
PER PORTE 2 ANTE NINZ

Codice | 1399

Codice | 1399-1

PARTI DI RICAMBIO PER PORTE

SERRATURA AD INFILARE STANDARD



Codice

0568

SERRATURA AD INFILARE
ANTIPANICO

Codice

0569

CONTROSERRATURA PER PORTA
A 2 ANTE E12/REI PADILLA

Codice

1162

CONTROSERRATURA PER PORTA
A 2 ANTE E12/REI MEBA

Codice

1401

CONTROSERRATURA PER PORTA
A 2 ANTE E12/REI LOCHER

Codice

1227

CONTROSERRATURA PER PORTA
A 2 ANTE E12/REI DIERRE

Codice

1194

CONTROSERRATURA PER PORTA
A 2 ANTE E12/REI NINZSERRATURA ELETTRICA DA INFILARE
ANTIPANICO A CILINDRO

Serie MITO-CISA

Codice

1413

Codice

8052

Caratteristiche tecniche:

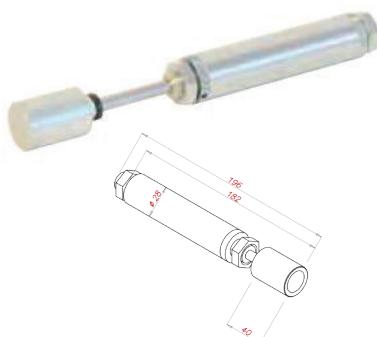
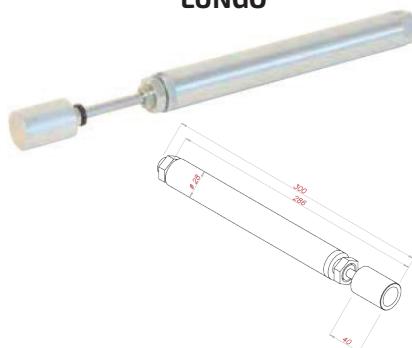
Serratura elettrica solo scrocco
 funzionamento interno: con maniglia
 o maniglione (antipanico)
 esterno: con maniglia attivabile
 elettricamente e/o con chiave

Codice

8053

Caratteristiche tecniche:

Solo scrocco con predisposizione
 per chiusure supplementari

REGOLATORI DI CHIUSURA PER PORTONI SCORREVOLI**AMMORTIZZATORE IDRAULICO
CORTO****Codice** | **5050****AMMORTIZZATORE IDRAULICO
LUNGO****Codice** | **5052****SUPPORTO TELESCOPICO DI FISSAGGIO
ELETTROMAGNETE "A PARETE" O "A PAVIMENTO"****Codice** | **Lunghezza**
0575 140-220
5046 218-360**ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA A
PARETE IN ACCIAIO CON CARTER****Codice** | **5025-1****CONTROPIASTRA FISSA****Codice** | **5040****CONTROPIASTRA SNODATA****Codice** | **5041****GUARNIZIONI PER PORTE TAGLIAFUOCO****CARATTERISTICHE**

Realizzato con una speciale miscela di carbone e legante termoespandente rilasciante vapore acqueo che combinato a termoplastici ottiene un effetto di sigillatura termoespandente con funzione isolante e di assorbimento di calore, impedendo il passaggio di fuoco, fumi e gas.

Codice | **Descrizione**

1962 Guarnizione termoespandente CL1 nera 10 mm (rotolo da 25 ML.)

0580 Guarnizione termoespandente CL1 nera 15 mm (rotolo da 25 ML.)

0207 Guarnizione termoespandente CL1 nera 20 mm (rotolo da 25 ML.)

0208 Guarnizione termoespandente CL1 nera 24 mm (rotolo da 25 ML.)

0532 Guarnizione termoespandente CL1 nera 40 mm (rotolo da 25 ML.)

0209 Guarnizione termoespandente CL1 nera 48 mm (rotolo da 25 ML.)

ACCESSORI PER MANUTENZIONE PORTE**DINAMOMETRO MECCANICO****SOLLEVATORE****VENTOSA****SET SPATOLE****Codice****0423**

Dinamometro meccanico per prove di trazione e compressione con funzione peak-hold

Caratteristiche

- Doppia scala di lettura: Newton e kg leggibile contemporaneamente
- Visualizzatore girevole per facilitare l'aggiustaggio dell'apparecchio
- Funzione peak-hold grazie all'indicatore scorrevole
- Può essere montato su tutti i banchi di prova manuali.
- Azzeramento premendo un solo tasto
- Fornito con valigetta robusta
- Composizione standard: come nell'illustrazione, stanga di prolungamento: 90 mm

Dati tecnici

- Precisione: 1 % di [Max]
- Dimensioni LxPxH 232x60x51 mm
- Filettatura: M6
- Peso netto ca. 0,6 kg
- Campo di misurazione 500 N
- Divisione 2,5 N

Codice**10851**

Sollevamento max 100 Kg

Sollevatore a pedale per alzare, ruotare e abbassare porte con una semplice operazione del piede. Utilizzato per l'installazione di porte, finestre, mobili e pareti attrezzate. Per pesi fino a 100 kg.

Codice**10852**

Sollevamento max 150 Kg

Codice**10855**

2 Spatole in plastica di varie misure per sollevamento vetri.

CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTE

CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO MONOZONA

Dimensioni: mm. 240 x 150 x 48

Alimentazione:

Principale, da rete 230 Vac 50-60Hz

Ausiliaria, fornita da n. 2 batterie 12 Vdc 1,1/1,3 Ah
(art. 1137-1 obbligatorie e fornite a parte)

Zona operativa: singola

Pannello principale con led per le indicazioni luminose
dello stato

operativo della centrale, con le seguenti visualizzazioni:

- allarme incendio
- presenza/mancanza tensione di rete
- presenza/mancanza tensione ausiliaria (batteria)
- guasto generale della centrale
- guasto linea del/i rivelatore/i
- guasto linea del/i pulsante/i remoto/i di attivazione
allarme
- stato di fuori servizio manuale della centrale
- guasto linea sirena
- alimentazione elettromagneti
- guasto sistema

CODICE

0576



Possibilità di mettere la centrale in fuori servizio ma-
nuale per la
manutenzione dell'impianto

Identificazione e segnalazione (visiva e sonora) della
presenza delle linee dei rilevatori e dei pulsanti remoti
di attivazione dell'allarme d'incendio

Possibilità di ritardo sulla disalimentazione degli elet-
tromagneti di
trattenuta.

Conformità: EN54-2 (centrale) ed EN54-4 (alimentato-
re)



CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTE

RILEVATORE COMBINATO DI CALORE E FUMO

**CODICE****0576-1**

Scatola in materiale plastico di colore bianco
Dimensioni : mm. 110 diametro x 54 altezza
Alimentazione : da 12 Vdc a 33 Vdc
Assorbimento corrente in allarme : 12 - 45 mA
Temperatura di funzionamento : -20 °C a + 70 °C
Rivelatore supplementare completo di base per il fissaggio a soffitto, collegabile all'articolo 0576
Rivelatore conforme alle UNI EN 54-7

RILEVATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO

**CODICE****0576-2**

Scatola in ABS di colore bianco
Dimensioni : mm. 110 diametro x 54 altezza
Alimentazione : da 12 Vdc a 33 Vdc
Assorbimento a riposo : 80 microA / in allarme : 20 mA
Tecnologia di funzionamento: termica a temperatura fissa di 60 °C e termo-velocimetrico.
Rivelatore supplementare completo di base per il fissaggio a soffitto, collegabile all'articolo 0576
Conformità : EN54-5

PULSANTE DI RESET

**CODICE****0576-5**

Scatola in materiale plastico di colore bianco per il fissaggio a parete.
Dimensioni : mm. 81 x 67 x 55
Il pulsante di tacitazione degli allarmi d'incendio deve essere posizionato in prossimità della centrale 0576 e comunque entro e non oltre 100cm dalla stessa.

BATTERIA PER CENTRALE MONOZONA

**CODICE****1137-1**


Batteria al piombo a 12 Vdc ricaricabili .
Misure: mm. 97 x 42 x 53
Potenza: 1,2 Ah

SIRENA ELETTRONICA

**CODICE****0576-3**

6 toni selezionabili
Secondo tono per allarmi a due stadi
Controllo del volume
Per interni ed esterni
Sirena IP 65, basi IP 54 o IP 65
Alimentazione da 9 a 28 Vcc
Colore rosso o bianco
Temperatura di funzionamento: -25°C÷+70°C
Tipo di connessione : A morsetti doppi (6) per derivazione.
Conformità : EN54-3

TECA PER ATTIVAZIONE ALLARME A PRESSIONE

**CODICE****0576-4**

Scatola in ABS
Dimensioni mm. 99 x 95 x 43
Contatto in scambio interno C./N.A./N.C.
Riarmo manuale del contatto
Grado di protezione: IP41
Coperchio trasparente in plexiglass per la protezione del pulsante di attivazione della teca.
Scatola di colore rosso (per il collegamento ad impianti antincendio)
Impiego: la pressione sulla placca frontale in plastica attiva la commutazione del contatto elettrico.
Conformità: EN54-11

PARTI DI RICAMBIO PER E.F.C.

BOMBOLE CO2 MONOUSO (NON RICARICABILI)



Codice	Gr	Raccordo	T.max	Note
9516	28	UNF 1/2" - 20	93°	
9517	38	UNF 1/2" - 20	93°	
9518	55	UNF 1/2" - 20	93°	
9520	55	UNF 1/2" - 20	182°	
9521-1	80	UNF 1/2" - 20	93°	
9522	150	UNF 1/2" - 20	50°	solo x Box
9523	300	UNF 1/2" - 20	50°	solo x Box
9524	500	UNF 1/2" - 20	50°	solo x Box
9525	750	UNF 1/2" - 20	50°	solo x Box
9526	1000	UNF 1/2" - 20	50°	solo x Box

ADATTATORI PER BOMBOLE CO2 (TUTTI I FILETTI IN COMMERCIO)



N	Codice	Adattatore
1	9571-5	Da UNF 1/2"-20 a 5/8"
2	9571-4	Da UNF 1/2"-20 a M15x1,25
3	9571-3	Da UNF 1/2"-20 a M10x1
4	9571-1	Da UNF 1/2"-20 a M18x1,5
5	9571-2	Da UNF 1/2"-20 a W21,7x1,814

FIALETTI TERMOFUSIBILI



	Codice	Diam.	Lungh.	T.max	Colore
1	9500	5 mm	937 mm	68°	Rossa
2	9501	5 mm	937 mm	93°	Verde
3	9503	5 mm	937 mm	141°	Blu
4	9510	12 mm	826 mm	68°	Rossa
5	9511	12 mm	826 mm	93°	Verde
6	9513	12 mm	826 mm	141°	Blu

ATTUATORE ELETTROMAGNETICO 24V FILETTO M16X1,5



Codice	Descrizione
9573-1	ETK 1.0 TA2 ATTUATORE ELETTROMAGNETICO PER TAVE 2. Tensione d'esercizio 24VDC (+15%/-10%) - Potenza 3W, M16x1,5
9573-2	ETK 1.0 TA3 ATTUATORE ELETTROMAGNETICO PER TAVE 3.xx Tensione d'esercizio 24VDC (+15%/-10%) - Potenza 3W , M16x1,5
9573-3	ETK 1.0 TAJ ATTUATORE ELETTROMAGNETICO Per Altre Valvole. Tensione d'esercizio 24VDC (+15%/-10%) - Potenza 3W , M16x1,5

ATTUATORE PIROTECNICO



Codice	Descrizione
10798-1	Attuatore Pirotecnico CM-17-332B Fil. M8x0,75 - 1,75 A
10872	Attuatore Pirotecnico TED3 Fil. M16x1,5 - 1,75 A / 2 ms
10872-1	Attuatore Pirotecnico con percussore tipo COMET - Filetto percussore M16x1,5
10872-2	Attuatore Pirotecnico con percussore tipo UCS - Filetto percussore M10x1,0
9569	Percussore per Pirotecnico tipo TED2 / COMET Fil. M16x1,5

PARTI DI RICAMBIO PER RILEVATORI FUMO-CALORE

N.B.: le suddette bombole di prova (cod. 1085 e 1086) servono solamente per testare il corretto funzionamento dei rilevatori di gas (max 10 rilevatori) e non possono essere utilizzate per la calibrazione degli stessi.

N	Codice	Descrizione
1	1088	Borsa per trasporto strumento e accessori per rilevatori
2	1082	Attrezzo test per rivelatori ottici/ionici
3	1077	Bomboletta spray per test rivelatori (circa 350 test)
4	1083	Attrezzo universale per estrazione rivelatore
5	1084	Attrezzo per 220V per test rivelatori termici
6	1085	Bomboletta di prova gas metano 50% con erogatore (max 10 test)
7	1086	Bomboletta di prova CO (max 10 test)
8	1087	Tubo telescopico da 4,5 ML.
-	1230	Estensione da 1 ML. per Cod. 1087
10	0581	Asta per prova rilevatori Mt.5 con diffusore e calamita

VETRINO DI RICAMBIO PER PULSANTE

Misura mm 7,6 x 4

Codice	1072
Confezione	10 pz.

SEGNALATORE ACUSTICO CON BOMBOLA SOTTO PRESSIONE

Codice	6083
Capacità	300ml



Emme Antincendio s.r.l.

Sede produttiva: via del molino 40 - 40B • 52010 corsalone (AR) • Tel 0575.511320 • fax 0575.531521 • info@emme-italia.com

Negozio di Arezzo: via Luigi Galvani 69 • 52100 Arezzo (AR) • Tel 0575.380106 • commerciale@emme-italia.com

Negozio di Milano: via Giuseppe di Vittorio 11 • 20017 Mazzo di Rho (MI) • Tel 02.93900399 • milano@emme-italia.com

Negozio di Padova: via Polonia 35 • 35127 Padova (PD) • Tel 049.6453824 • padova@emme-italia.com

Negozio di Reggio Emilia: Via Mario Gasparini 13 • 42124 Reggio Emilia (RE) • Tel 0522.572982 • reggioemilia@emme-italia.com

Negozio di Roma: Via Amaseno 22 • 00131 Roma (RM) • Tel 06.85911083 • roma@emme-italia.com