



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

17103-1

EXTINTOR SOBRE RUEDAS 10Kg Co2



- **RECIPIENTE**
2 tanques de 5 kg en acero moldeado de alta resistencia, pintura exterior en polvo epoxi-poliéster, de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Dióxido de Carbono al 99,99%.
- **VÁLVULAS**
En latón W28.8, con acabado superficial rojo Ral 3000, con tapa de protección incluida.
- **APLICACIÓN**
Clase de fuego B (líquidos inflamables).
- **SOPORTE**
Chasis sobre ruedas provisto de soportes articulados para fijar el recipiente, pintura roja Ral 3000.

Extintor CO2 con ruedas de 10Kg, temperatura de uso desde -30°C hasta +60°C, fabricado de conformidad con la norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, aprobado por European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado en acuerdo con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68/UE. Todos los extintores son poseedores de certificados de Control de Calidad garantizados por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en caso de equipos que bajo tensión tienen un valor que llega hasta los 1000 V.

VERSIONES DISPONIBLES

| N. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----|---------|---|
| 1 | 14103-1 | Extintor 10kg Co2 conforme al MED 2014/90/UE |

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE DE FUEGO:



144

17103-1


EXTINTOR SOBRE RUEDAS 10Kg Co2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| CLASE DE FUEGO | 144 B |
| AGENTE EXTINTOR | Co2 99,99% |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -30°C +60°C |
| CARGA NOMINAL | 10 Kg |
| PESO TOTAL | ~ 36 Kg |
| DIMENSIONES | Altura 940 mm Anchura 430 mm Profundidad 480 mm |
| TIEMPO DE DESCARGA | 16 sec. |
| ENERGÍA MAX DE APRIETE VÁLVULA | 196 Nm |
| PRESIÓN DE PRUEBA TANQUE | PT 250 bar |
| VOLUMEN DEL DEPÓSITO | 7,5 L. x 2 |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD | Intervención a 185 +/- 20 bar |
| MATERIAL DEL DEPÓSITO | Aleación de acero |
| TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO | Enarenado y pintura en polvo epoxi-poliéster rojo Ral 3000 |


EMBALAJE

ESTÁNDAR :

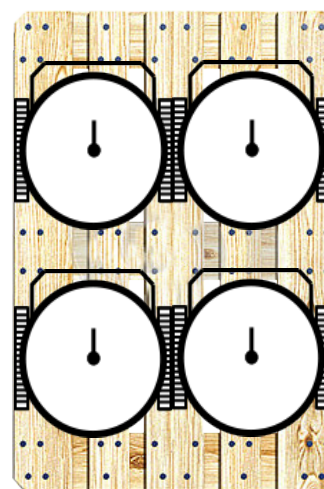max 4 piezas en palés
100x120x110

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para las instalaciones exteriores o navales se recomienda proteger el extintor con cover. Mantenimiento debe ser conforme al reglamento vigente en el país de utilización.

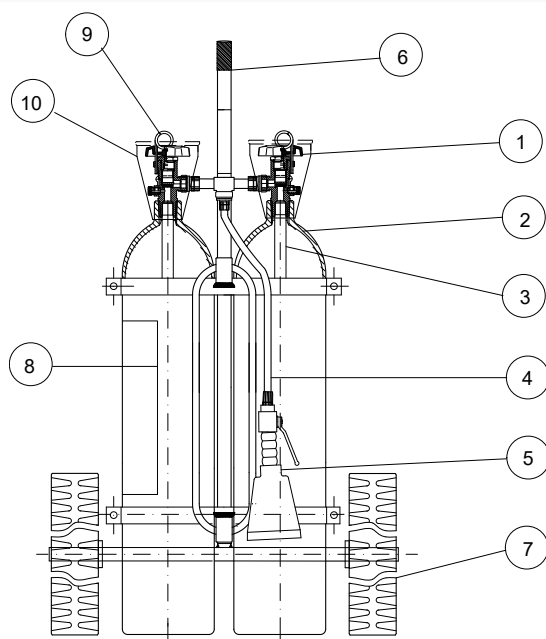

LISTA DE REPUESTOS

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|--------|-------------------------------------|--------|
| 1 | Válvula W28.8 | 1153I |
| 2 | Recipiente | 0110 |
| 3 | Tubo sifón de aluminio | 0160-1 |
| 4 | Manguera sae 100 R1 T1/2" | 1828 |
| 5 | Boquilla completa con válvula | 0336 |
| 6 | Chasis | 18488 |
| 7 | Rueda + inmovilizador (diám. 300mm) | 0124 |
| 8 | Etiqueta | 18383 |
| 9 | Enchufe de seguridad | 0283R |
| 10 | Protección para la válvula | 18490 |
| | Sello para enchufe de seguridad | 0285 |

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
 Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
 E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

| File name | Code | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| st_17103-1 | 17103-1 | 23/11/17 | M.R | AA | 1 | 2 |