



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

12119

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 100Kg Polvo D



- EL RECIPIENTE
Acero aleado, 3 piezas,
pintura exterior a polvo epoxipoliéster,
de color rojo Ral 3000.
- AGENTE EXTINTOR
Polvo D.
- PROPULSOR
Aire deshumidificado o N2.
- VÁLVULA
En latón 2"-F, palancas con
pintura roja RAL3000.
- UTILIZACIÓN
Clase de fuego D
(se recomienda en ambientes con
riesgos derivados de la presencia de
metal inflamable).
- SOPORTE
Chasis sobre ruedas, soldada en la
bombona, de color rojo RAL3000

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de incendios con ruedas 100 kg polvo D, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU. Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. Adecuado para usarse en incendios con tensiones hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE
DE FUEGO:



EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 100Kg Polvo D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	D
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPD 0356
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde -30°C hasta +60°C
CARGA NOMINAL REAL	100 Kg
PESO TOTAL	~ 165 Kg
DIMENSIONES	Altura 1300 mm Anchura 580 mm Profundidad 550 mm
TIEMPO DE DESCARGA	62 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	130 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 24 +/- 2 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero aleado
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster de color rojo Ral 3000

EMBALAJE


ESTÁNDAR:

máximo 2 piezas en palé 80x120x150

máximo 4 piezas en palé 100x120x150

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

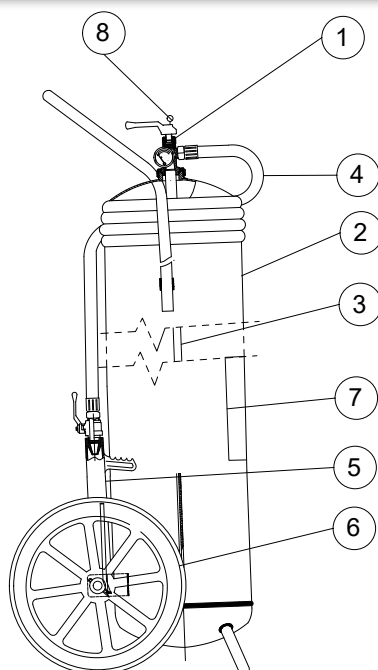

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214R
2	Recipiente	18311
3	Tubo sifón de PVC	0165
4	Manguera	18422
5	Boquilla completa con válvula	2181
6	Rueda + inmovilizador (diám. 400mm)	0125
7	Etiqueta	0073-1
8	Enchufe de seguridad	0283R
	Válvula de seguridad	0263R
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo ABC	0356

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
 Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
 E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
ds_12119	12119	23/11/17	M.R	AA	1	2