



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

12509-2

EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo D



- **EL RECIPIENTE**
Acero aleado, 3 piezas
pintura exterior a polvo epoxipoliéster,
de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Polvo D.
- **PROPULSOR**
Aire deshumidificado o N2.
- **VÁLVULA**
En latón 2"-F, palancas
con pintura roja RAL3000.
- **UTILIZACIÓN**
Clase De Fuego D
(se recomienda en ambientes con
riesgos derivados de la presencia de
metal inflamable).
- **SOPORTE**
Chasis sobre ruedas, soldada en
la bombona, de color rojo RAL3000.

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de incendios con ruedas 50kg polvo D, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU. Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. Adecuado para usarse en incendios con tensiones hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



**CLASE
DE FUEGO:**



EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	D
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPD 0356
PROPULSOR	Dehumidified air or N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde -30°C hasta +60°C
CARGA NOMINAL REAL	50 Kg
PESO TOTAL	~ 79 Kg
DIMENSIONES	Haltura 1100 mm Anchura 480 mm Profundidad 480 mm
TIEMPO DE DESCARGA	50 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	60 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 24 +/- 2 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero aleado
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster de color rojo Ral 3000


EMBALAJE

ESTÁNDAR:

máximo 6 piezas en palé 100x120x145

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

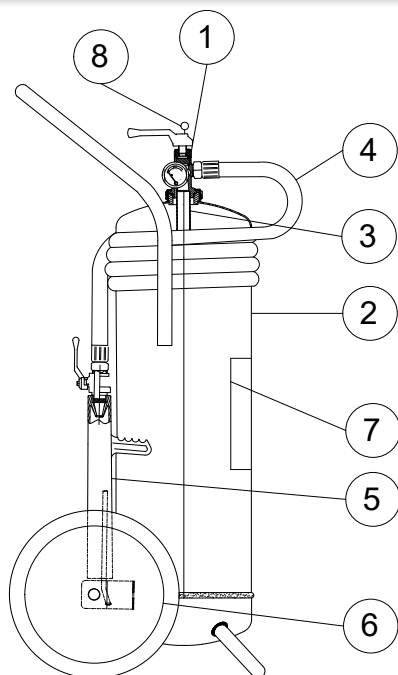

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214R
2	Recipiente	18309
3	Tubo sifón de PVC	0162
4	Manguera	18421
5	Boquilla completa con válvula	2181
6	Rueda + inmovilizador (diám. 300mm)	0124
7	Etiqueta	0072-1
8	Enchufe de seguridad	0283R
	Válvula de seguridad	0263R
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo D	0356

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
 Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
 E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
 P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
ds_12509-2	12509-2	23/11/17	M.R	AA	1	2