



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

12509-2

## EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo D



- EL RECIPIENTE  
Acero aleado, 3 piezas  
pintura exterior a polva epoxipoliéster,  
de color rojo Ral 3000.
- AGENTE EXTINTOR  
Polvo D.
- PROPULSOR  
Aire deshumidificado o N2.
- VÁLVULA  
En latón 2"-F, palancas  
con pintura roja RAL3000.
- UTILIZACIÓN  
Clase De Fuego D  
(se recomienda en ambientes con  
riesgos derivados de la presencia de  
metal inflamable).
- SOPORTE  
Chasis sobre ruedas, soldada en  
la bombona, de color rojo RAL3000.

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de incendios con ruedas 50kg polvo D, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma EN 1866-1, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/EU. Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. Adecuado para usarse en incendios con tensiones de hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE  
DE FUEGO:



## EXTINTOR DE INCENDIOS CON RUEDAS 50Kg Polvo D

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	D
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPD 0356
PROPULSOR	Dehumidified air or N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	Desde -30°C hasta +60°C
CARGA NOMINAL REAL	50 Kg
PESO TOTAL	~ 79 Kg
DIMENSIONES	Haltura 1100 mm Anchura 480 mm Profundidad 480 mm
TIEMPO DE DESCARGA	50 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 50 y 60 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	60 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 24 +/- 2 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero aleado
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polva epoxipoliéster de color rojo Ral 3000

### EMBALAJE

ESTÁNDAR:  
máximo 6 piezas en palé 100x120x145

### MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones exteriores o marinas es recomendada la protección del extintor con cover. Mantenimiento del extintor conforme a los reglamentos actuales en el país de uso.

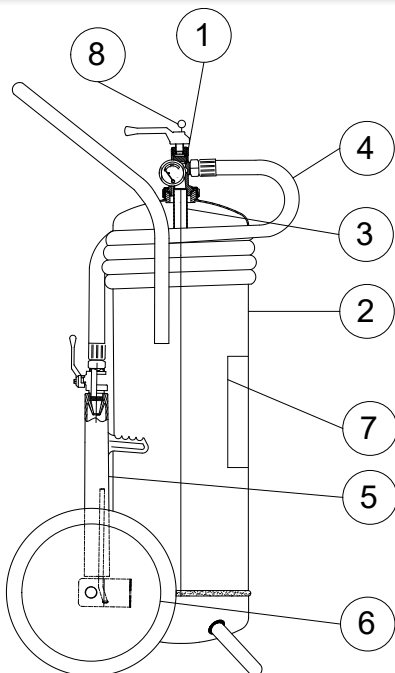

### LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula 2"-F	0214R
2	Recipiente	18309
3	Tubo sifón de PVC	0162
4	Manguera	18421
5	Boquilla completa con válvula	2181
6	Rueda + inmovilizador (diám. 300mm)	0124
7	Etiqueta	0072-1
8	Enchufe de seguridad	0283R
	Válvula de seguridad	0263R
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo D	0356

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
ds_12509-2	12509-2	23/11/17	M.R	AA	1	2