



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21065-13

## EXTINTOR 6Kg De Polvo



### • RECIPIENTE:

Bombona de acero a alta resistencia, moldura profunda, pintura exterior a polva epoxipoliéster, de color rojo Ral 3000.

### • AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:

Polvo ABC.

### • PROPULSOR:

Aire deshumidificado o N2.

### • VÁLVULA:

Tipo no magnético, M 30X1.5, palancas de acero inoxidable.

### • UTILIZACIÓN:

Clases De Fuego A B C  
(materiales sólidos, líquidos inflamables, gas inflamables).

### • SOPORTE:

Pvc de pared en equipamiento estándar.

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor de polvo universal desde 6 kg tipo no-magnético, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, fabricado de acuerdo con EN 3-7, certificado según la directiva para equipos a presión PED 2014/68 / EU. Certificación de productos de calidad garantizada por Bureau Veritas Italia. Para uso en zonas susceptibles a campos magnéticos fuertes. Adecuado para uso en incendios con tensiones de hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASES DE  
FUEGO:



55



233



✓

## EXTINTOR 6Kg De Polvo


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	55 A 233 B C
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPW 18462
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL REAL	6 Kg
PESO TOTAL	~ 9,4 Kg
DIMENSIONES	Altura 550 mm Diámetro 160 mm
TIEMPO DE DESCARGA	18,5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 27 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	7,8 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Acero inoxidable AISI 304
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polva epoxipoliéstera Rojo Ral 3000

## EMBALAJE

## ESTÁNDAR:

Confección 44 piezas por cajas  
máximo 2 cajas en palé 100x120x130 (44+44)

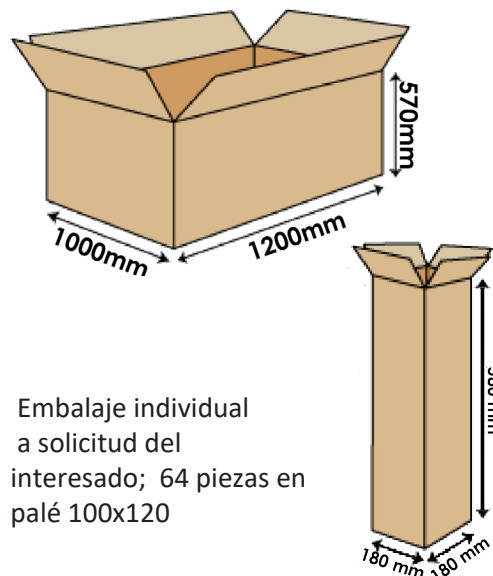


Embalaje individual  
a solicitud del  
interesado; 64 piezas en  
palé 100x120

## MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones out door o naval es recomendada la protección de extintor con cover o cajas. Mantener el extintor de acuerdo con los reglamentos actuales en el país de uso.

## LISTA DE REPUESTOS

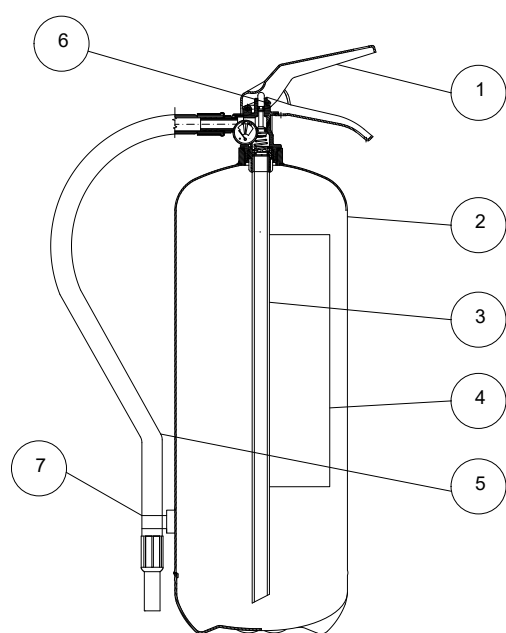

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0212-10
2	Recipiente	1849
3	Tubo sifón de PVC	0154
4	Etiqueta	0055-1
5	Manguera de fuego	0292-2
6	Enchufe de seguridad	0282-1
7	Detener la banda	1907
	Válvula de seguridad	0261
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo ABC	18461-1

## EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
ds_21065-13	21065-13	28/12/17	M.R		1	2