



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22092

EXTINTOR 9L De Agua



• RECIPIENTE

De aleación de acero a alta resistencia, 3 soldaduras, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, color Rojo Ral 3000.

• AGENTE EXTINTOR

Agua

• PROPULSOR

Aire deshumidificado o N2.

• VÁLVULA

De latón M 30X1.5, palancas con pintura roja RAL3000.

• UTILIZACIÓN

Clase de fuego A (materiales sólidos).

• SOPORTE

En acero montado en la pared con pivote suministrado como estándar.

Extintor 9L de agua, temperatura de funcionamiento desde +5°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma UNI EN 3-7:2008, aprobado por la Directiva Marina Europea MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto hecho por Bureau Veritas Italia.

No utilizar en presencia de equipo eléctrico bajo tensión.

VERSIONES DISPONIBLES



N.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	27092	Extintor 9L de agua aprobado por MED 2014/90/UE

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



MPA
Dresden



CLASE DE
FUEGO :



EXTINTOR 9L De Agua


ESPECIFICACIONES

CLASE DE FUEGO	21 A
AGENTE EXTINTOR	Aqua
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	+5°C +60°C
CARGA NOMINAL	9 L
PESO TOTAL	~ 13,9 Kg
DIMENSIONES	Altura 630 mm Diámetro 170 mm
TIEMPO DE DESCARGA	48 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 27 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	10,7 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000/ Plastificado

EMBALAJE

ESTÁNDAR:


nr. 40 piezas por cajas y 21 empaquetados sing.
en palé 100x120 (40+21)

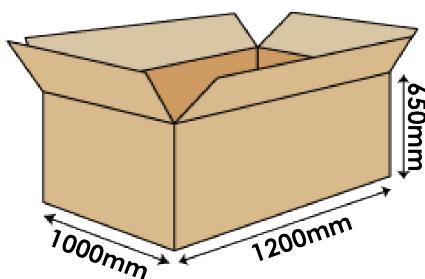

EMBALAJE INDIVIDUAL


A SOLICITUD DE INTERESADO

nr. 40 piezas
en palé 100x120



MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones en espacios exteriores o navales es recomendable proteger el extintor con fundas o cajas. Hacer el mantenimiento del extintor de acuerdo a las normas vigentes en el país de utilización.

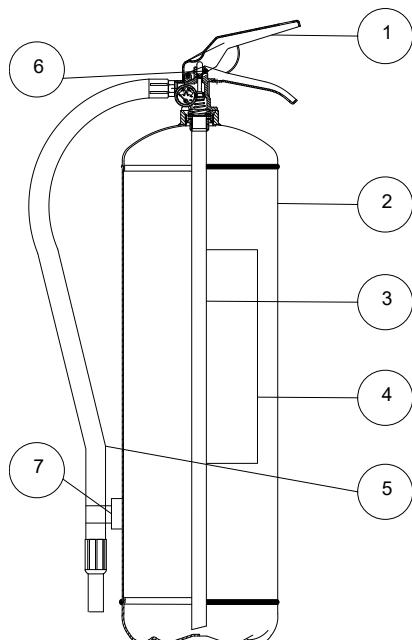

LISTA DE REPUESTOS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0212
2	Recipiente	0111-1
3	Tubo sifón de PVC	0156
4	Etiqueta	2243-2
5	Manguera de descarga	0293-3
6	Enchufe de seguridad	0282-1
7-FACULTATIVO	Cierra manguera de imán	0301-1
	Válvula de seguridad	0261
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Extintor agua	-
FACULTATIVO	Soporte naval de hierro pintado rojo	0318-1

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545