



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

23058-1

EXTINTOR 5Kg Co2



• RECIPIENTE:

De aleación de acero a alta resistencia, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, color Rojo Ral 3000.

• AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:  
Dióxido de carbono 99,99%

• VÁLVULA:

CPF de latón W 28.8, palancas con pintura roja RAL3000.

• UTILIZACIÓN:  
Adapto para fuegos de clase B (líquidos inflamables)

• SOPORTE:  
En acero montado en la pared con pivote suministrado como estándar.

© REPRODUCTION IS PROHIBITED

Extintor 5Kg Co2, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), aprobado por la Directiva Marina Europea MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE.  
Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto hecho por Bureau Veritas Italia.  
No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo eléctrico bajo tensión hasta 1000V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE DE  
FUEGO:



## EXTINTOR 5Kg Co2

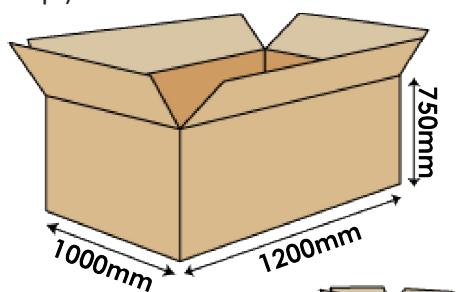
ESPECIFICACIONES

CLASE DE FUEGO	89 B
AGENTE EXTINTOR	CO2 99,99%
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL	5 Kg
PESO TOTAL	~ 12 Kg
DIMENSIONES	Altura 670 mm Diámetro 152 mm
TIEMPO DE DESCARGA	11,5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	128 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 212 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	7,5 L.
VÁLVULA DE SEGUIRDAD	Operación entre 195 +15/-23 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de aluminio AA6061
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000

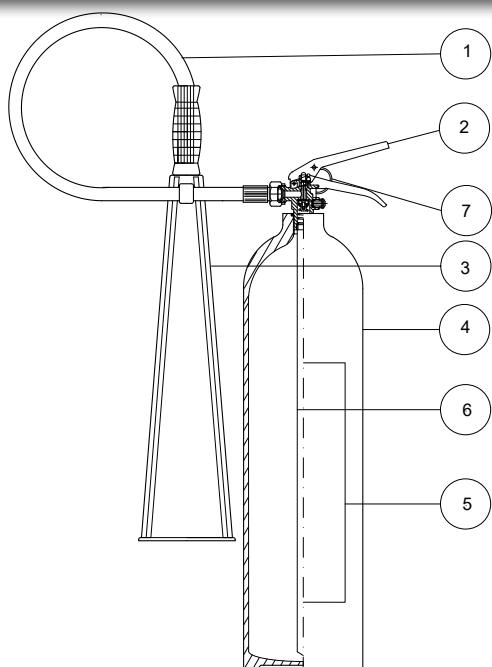
EMBALAJE

## ESTÁNDAR:

nr. 48 piezas por cajas , max 2 cajas en palé  
 100x120x160 + 4 embalaje individual (Tot. 48+48+4 p.)

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones en espacios exteriores o navales es recomendable proteger el extintor con fundas o cajas. Hacer el mantenimiento del extintor de acuerdo a las normas vigentes en el país de utilización.

LISTA DE REPUESTOS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Manguera SAE 100 R1 T ½"	1693-1
2	Válvula M 25 X 2	0213C-1
3	Dispensador	0332-1
4	Recipiente	0109
5	Etiqueta	2248-1
6	Tubo sifón de aluminio	0159-1
7	Enchufe de seguridad	0282C
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Válvula de seguridad	0262C