



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23058-2

EXTINTOR 5Kg Co2



- **RECIPIENTE:**  
De aleación de acero de alta resistencia, pintura exterior en polvo epoxipoliéster, color Rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:**  
Dióxido de carbono 99,99%
- **VÁLVULA:**  
Amagnética M 25X2, palancas de acero inoxidable
- **UTILIZACIÓN:**  
Adapto para fuegos de clase B (líquidos inflamables)
- **SOPORTE:**  
En pvc montado en la pared con pivote suministrado como estándar.

Extintor 5Kg Co2, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo con la norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), aprobado por la Directiva Marina Europea MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto hecho por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo eléctrico bajo tensión hasta 1000V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



CLASE DE FUEGO:





89

### ESPECIFICACIONES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| CLASE DE FUEGO                   | 89 B   |
| AGENTE EXTINTOR                  | CO2 99,99%   |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO    | -30°C +60°C  |
| CARGA NOMINAL                    | 5 Kg   |
| PESO TOTAL                       | ~ 12 Kg  |
| DIMENSIONES                      | Altura 670 mm<br>Diámetro 152 mm                       |
| TIEMPO DE DESCARGA               | 12,5 sec.  |
| EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA | 128 Nm   |
| PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE     | PT 212 bar   |
| VOLUMEN DEL RECIPIENTE           | 7,5 L.   |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD             | Operación entre 185 +/- 15 bar                         |
| MATERIAL DEL RECIPIENTE          | Aleación de acero AA6061                               |
| TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO      | Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000 |

### EMBALAJE


ESTÁNDAR :  
nr. 48 piezas por cajas  
max 2 cajas en palé 100x120x160 + 4 piezas  
embalaje individual (Tot. 48+48+4 p.)

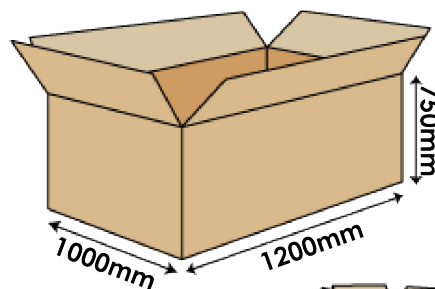

Embalaje individual  
a solicitud del  
interesado

### MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones en espacios exteriores o navales es recomendable proteger el extintor con fundas o cajas. Hacer el mantenimiento del extintor de acuerdo a las normas vigentes en el país de utilización.

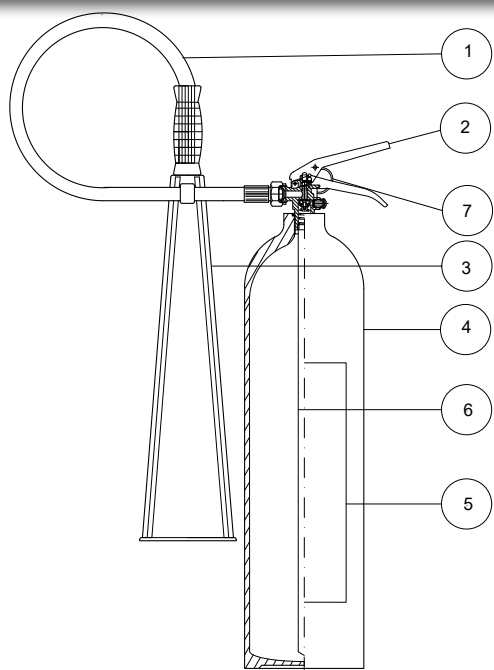

### LISTA DE REPUESTOS

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN                    | CÓDIGO |
|--------|--------------------------------|--------|
| 1      | Manguera SAE 100 R1 T ½"       | 1693   |
| 2      | Válvula M 25 X 2               | 0213-2 |
| 3      | Dispensador                    | 0332-2 |
| 4      | Recipiente                     | 0109   |
| 5      | Etiqueta                       | 2249   |
| 6      | Tubo sifón de aluminio         | 0159-1 |
| 7      | Enchufe de seguridad           | 0282AC |
|        | Sello por enchufe de seguridad | 0285   |
|        | Válvula de seguridad           | 0262   |

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320  
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399  
E-mail: [info@emme-italia.com](mailto:info@emme-italia.com) – web site: [www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)  
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

| File name  | Code    | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| ds_23058-2 | 23058-2 | 12/10/17 | M.R   | AA    | 1    | 2    |