



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

25069

EXTINTOR 6Kg De Polvo D



- **RECIPIENTE:**
Bombona de acero a alta resistencia, 3 soldaduras, pintura exterior a polvo epoxipoliéster, de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:**
Polvo D.
- **PROPULSOR:**
Aire deshumidificado o N2.
- **VÁLVULA:**
En latón M 30X1.5, palancas con pintura roja RAL3000.
- **UTILIZACIÓN:**
Clase de Fuego D
(para ambientes con la presencia de riesgos derivados de incendios de metales).
- **SOPORTE:**
En acero montado en la pared con clavija suministrado como estándar.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Extintor 6Kg de polvo D, temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo a la norma UNI EN 3-7, certificado según la directiva para el equipo a presión PED 2014/68/UE.

Todos los extintores están certificados con un control de Calidad del Producto asegurada por Bureau Veritas Italia.

Puede ser utilizado en presencia de equipo electrónico bajo tensión hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



**CLASE DE
FUEGO :**



25069

EXTINTOR 6Kg De Polvo D


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	D
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPD 0356
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL REAL	6 Kg
PESO TOTAL	~ 9 Kg
DIMENSIONES	Altura 500 mm Diámetro 158 mm
TIEMPO DE DESCARGA	18,5 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	Entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 30 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	7,1 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000

EMBALAJE

ESTÁNDAR:


Confección 44 piezas por cajas
máximo 2 cajas en palé 100x120x130 (44+44)

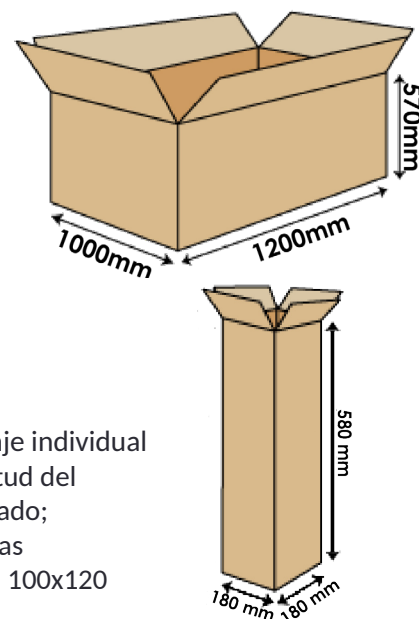

Embalaje individual
a solicitud del
interesado;
64 piezas
en palé 100x120

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones out door o naval es recomendada la protección de extintor con cover o cajas. Mantener el extintor de acuerdo con los reglamentos actuales en el país de uso.

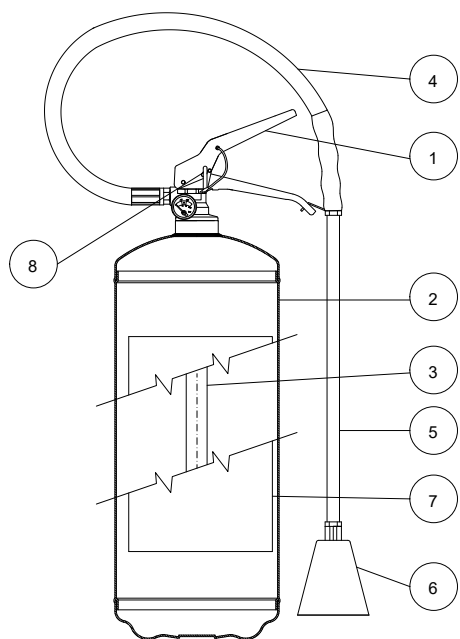

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0212
2	Recipiente	1848K
3	Tubo sifón de PVC	0154
4	Manguera de fuego	0293
5	Extensión	1778-1
6	Cono difusor	2259-4
7	Etiqueta	1943
8	Enchufe de seguridad	0282-1
	Válvula de seguridad	0261
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo D	0356

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25069	25069	25/10/17	M.R	AA	1	2