



EMME ANTINCENDIO S.r.l.
www.emme-italia.com

25099

EXTINTOR 9Kg De Polvo D



- **RECIPIENTE:**
Bombona de acero a alta resistencia, 3 soldaduras, con fermillas, pintura exterior, a polva epoxipoliéster, de color rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR DE UNIVERSALES:**
Polvo D .
- **PROPULSOR:**
Aire deshumidificado o N2.
- **VÁLVULA:**
En latón M 30X1.5, palancas con pintura roja RAL3000.
- **UTILIZACIÓN:**
Clase de Fuego D
(para ambientes con la presencia de riesgos derivados de incendios de metales).
- **SOPORTE:**
En acero montado en la pared con clavija suministrado como estándar.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Extintor de polvo D desde 9Kg , temperatura de funcionamiento desde -30°C hasta +60°C, construido de acuerdo a la norma **UNI EN 3-7:2008** certificado según la directiva para el equipo a presión **PED 2014/68/UE**.

Todos los extintores están certificados voluntariamente con un control de Calidad de Producto asegurada por Bureau Veritas Italia. No conduce electricidad y puede ser utilizado en presencia de equipo electrónico bajo tensión hasta 1000 V.

EXTINTOR APROBADO/CERTIFICADO:



**CLASE DE
FUEGO :**



25099



EXTINTOR 9Kg De Polvo D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASE DE FUEGO	D
AGENTE EXTINTOR	Polvo EPD 0356
PROPULSOR	Aire deshumidificado o N2, 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C +60°C
CARGA NOMINAL REAL	9 Kg
PESO TOTAL	~ 13,9 Kg
DIMENSIONES	Altura 635 mm Diámetro 170 mm
TIEMPO DE DESCARGA	23 sec.
EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA	entre 40 y 50 Nm
PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE	PT 27 bar
VOLUMEN DEL RECIPIENTE	10,7 L.
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Operación entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL RECIPIENTE	Aleación de acero
TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO	Arenado y pintura a polva epoxipoliéstera Rojo Ral 3000

EMBALAJE


ESTÁNDAR:
Confección 40 piezas por cajas y 21 embalaje individual en palé 100x120x140 (40+21)

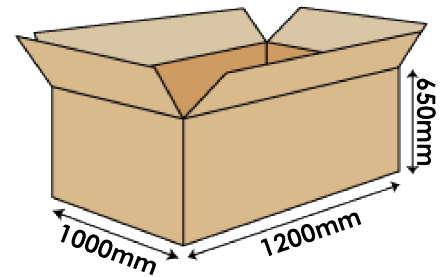

Embalaje individual a solicitud del interesado
40 piezas en palé 100x120

MANTENIMIENTO Y INSTALACIÓN

Para instalaciones out door o naval es recomendada la protección de extintor con cover o cajas. Mantener el extintor de acuerdo con los reglamentos actuales en el país de uso.

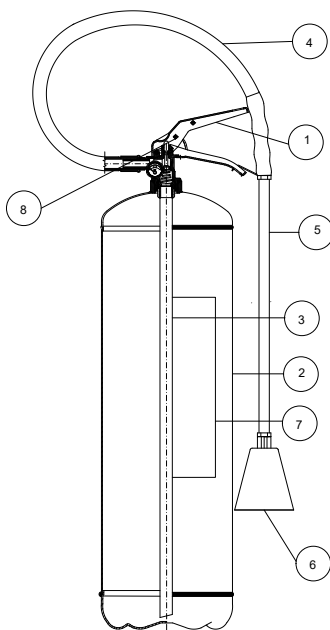

LISTA DE REPUESTOS

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M 30 X 1.5	0212
2	Recipiente	0105-1
3	Tubo sifón de PVC	0155-1
4	Manguera de fuego	0293
5	Extensión	1778-1
6	Cono difusor	2259-4
7	Etiqueta	9304
8	Enchufe de seguridad	0282-1
	Válvula de seguridad	0261
	Sello por enchufe de seguridad	0285
	Agente extintor polvo D	0356

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25099	25099	25/10/17	M.R	AA	1	2