

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22094

ESTINTORE 9 L. Schiuma



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina).
- **SUPPORTO**
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 9 L., temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27094	Estintore 9 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE

Nella versione MED non è compreso il supporto a muro con perno (vedi lista ricambi a pagina seguente)

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



43



233



40

22094


ESTINTORE 9 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 15 % Inilam AX + 83 % Acqua)
PROPELENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 L.
PESO TOTALE	~ 14 Kg
DIMENSIONI	Altezza 635 mm Diametro 170 mm
TEMPO DI SCARICA	62 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato


IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

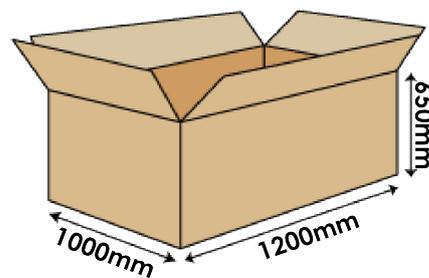

IMBALLO SINGOLO A RICHIESTA:


- massimo 40 pezzi
su pallet 100x120



*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

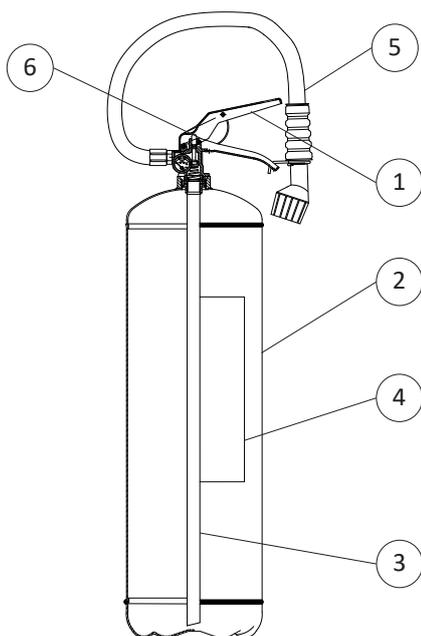

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212F
2	Involucro	0111-1
3	Pescante PVC	0155-1
4	Etichetta 22094	0077-1
	Etichetta 27094	0068-1
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 9 L. pronta all'uso)	2055-1
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0318-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22094	22094	10/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545