



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

22020

## ESTINTORE 2 L. Schiuma



NON TEME IL GELO  
(FINO A -30°C)

*Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore a schiuma da 2 L. , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

### VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	27020	Estintore 2 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



# 22020


## ESTINTORE 2 L. Schiuma

### SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	8 A 55 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EW-30
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 L.
PESO TOTALE	~ 3,7 Kg
DIMENSIONI	Altezza 365 mm Diametro 110 mm
TEMPO DI SCARICA	16,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	2,4 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

### IMBALLO

STANDARD : confezione minima nr. 8 pezzi  
 Massimo 256 pezzi per pallet  
 (32 scatole da 8 pz. ciascuna)  
 Dimensioni pallet 100x120 cm

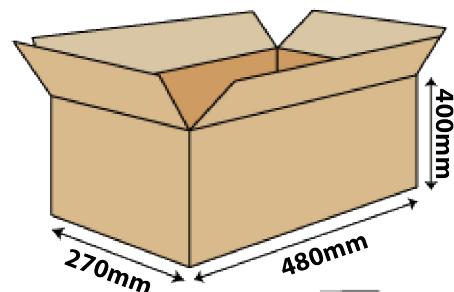


IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA

*Note: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

### MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

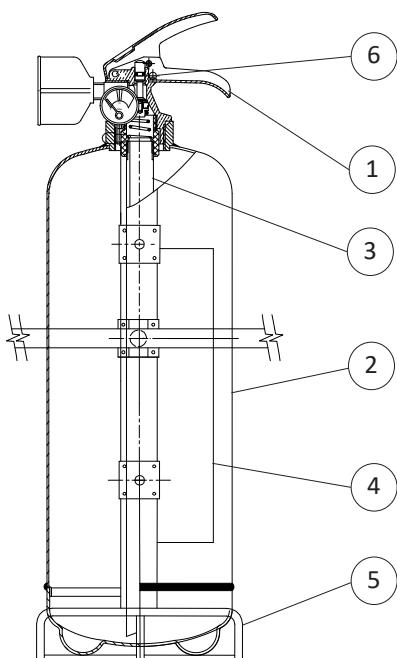

### LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5 completa di ugello erogatore per schiuma	0211-2
2	Involucro	1579
3	Pescante PVC	1580
4	Etichetta 22020	1581
	Etichetta 27020	1683
5	Supporto in filo di ferro	0327-1
6	Spina di sicurezza	0281
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EW-30 (Ricarica da 1 L. pronta all'uso)	1658

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22020	22020	07/11/17	M.R	AA	1	2

### EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
 info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
 P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545