



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22031-4

DISPOSITIVO ANTINCENDIO 3 L. Schiuma



PARTICOLARE CLIP



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO

In acciaio Inox AISI 304 , 3 saldature, con clip, lucidato.

- AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua.

- PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂ .

- VALVOLA

M. 58x2, corpo e ghiera in lega leggera di alluminio AA6061, dotata di check valve esterno, verniciatura nera.

- UTILIZZO

Fuochi di classe A B F
(materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).

- SUPPORTO

A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Dispositivo antincendio schiuma da 3 L. , temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, conforme alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



13



113



40

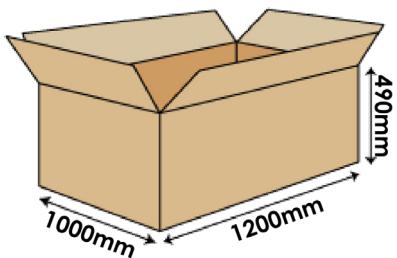

DISPOSITIVO ANTINCENDIO 3 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	3 L.
PESO TOTALE	~ 5,7 Kg
DIMENSIONI	Altezza 445 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	19 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	3,9 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Lucidatura

IMBALLO

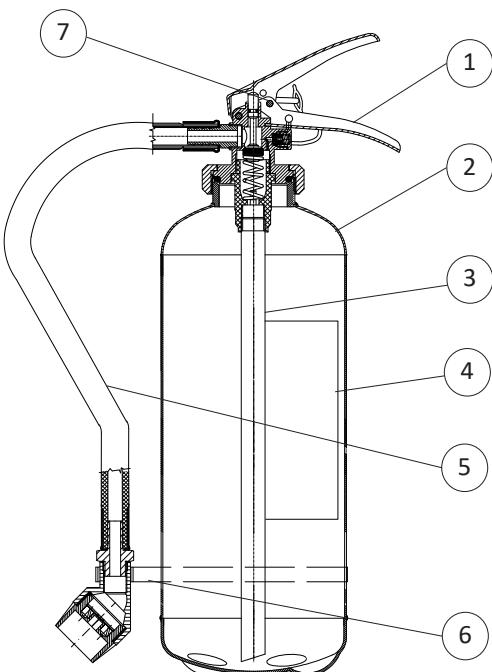
STANDARD : massimo 126 pezzi per pallet
(63 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x115(h) cm

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

**LISTA RICAMBI**

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 58x2	0212-4
2	Involucro	1583-2
3	Pescante PVC	0152
4	Etichetta	1585-4
5	Manichetta completa di ugello erogatore	2209-1
6	Ferma manichetta a fascetta	1907-3
7	Spina di sicurezza	0282-2
	Valvola di sicurezza	0261-40
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Check valve	1163
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 3 L. pronta all'uso)	2054-2
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22031-4	22031-4	10/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545