



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22066-5E

ESTINTORE 6 L. Schiuma



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂
- **VALVOLA**
CPF M. 30x1.5, corpo in ottone, con trattamento anticorrosione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).
- **SUPPORTO**
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 6 L. , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



27



233



40

22066-5E


ESTINTORE 6 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	27 A 233 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 L.
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 535 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	43 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato


IMBALLO

STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet
(44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
(12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

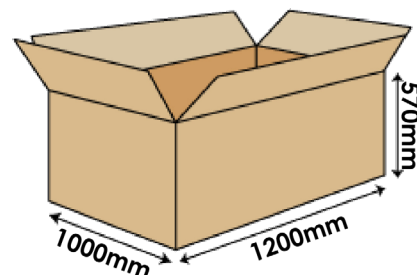

IMBALLO SINGOLO A RICHIESTA:


- massimo 64 pezzi
su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi
su pallet 80x120



*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

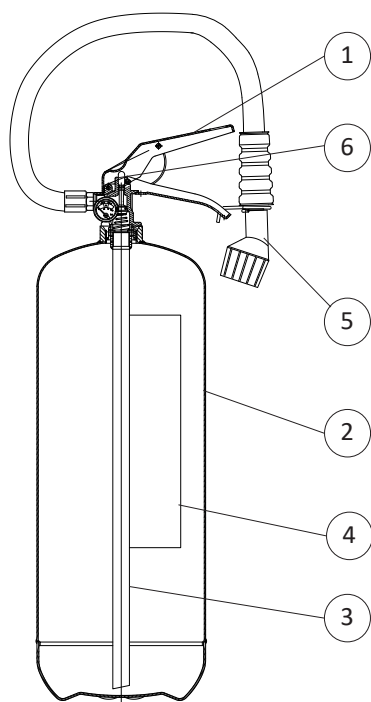

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212CS
2	Involucro	0112-3
3	Pescante PVC	0154
4	Etichetta	0083-5
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293
6	Spina di sicurezza	0282C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 6 L. pronta all'uso)	2054-1
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22066-5E	22066-5E	13/03/19	M.R		2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545