



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

22094-2

## ESTINTORE 9 L. Schiuma



*Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

- INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua

- PROPELLENTE

Aria deumidificata o N<sub>2</sub>.

- VALVOLA

CPF M. 30x1.5, corpo in ottone, con trattamento anticorrosione.

- UTILIZZO

Fuochi di classe A B F  
(materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).

- SUPPORTO

A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a schiuma da 9 L. , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008 , certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA Dresden



CLASSI DI FUOCO :



43

233

40

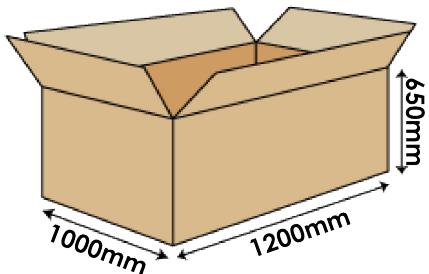
## ESTINTORE 9 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 15 % Inilam AX + 83 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 L.
PESO TOTALE	~ 14 Kg
DIMENSIONI	Altezza 630 mm Diametro 170 mm
TEMPO DI SCARICA	29 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO

STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet  
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA:

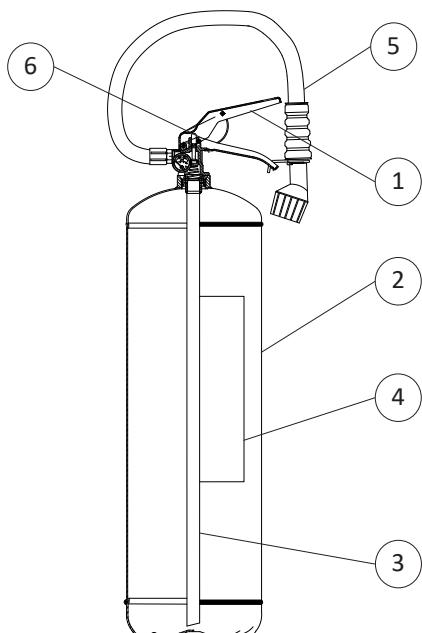
- massimo 40 pezzi  
su pallet 100x120



*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212CS
2	Involucro	0111-2
3	Pescante PVC	0155-1
4	Etichetta	0077-6
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293
6	Spina di sicurezza	0282C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 9 L. pronta all'uso)	2055-1
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22094-2	22094-2	07/11/18	M.R		1	2

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545