



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23058-1

ESTINTORE 5Kg Co2



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di alluminio AA6061, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99%
- **VALVOLA**
CPF M. 25x2, corpo in ottone, leva con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore Co2 da 5Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008** , certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



89

23058-1


ESTINTORE 5Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---------------------------------|---|
| CLASSE DI FUOCO | 89 B |
| ESTINGUENTE | Co2 99,99% |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C +60°C |
| CARICA NOMINALE | 5 Kg |
| PESO TOTALE | ~ 12,1 Kg |
| DIMENSIONI | Altezza 670 mm Diametro 152 mm |
| TEMPO DI SCARICA | 11,5 sec. |
| COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA | Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 212 bar |
| VOLUME SERBATOIO | 7,5 L. |
| VALVOLA DI SICUREZZA | Intervento a 195 +15/-23 bar |
| MATERIALE SERBATOIO | Lega di alluminio AA6061 |
| TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO | Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 |

IMBALLO

STANDARD : massimo 48 pezzi per pallet
(48 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x100(h) cm

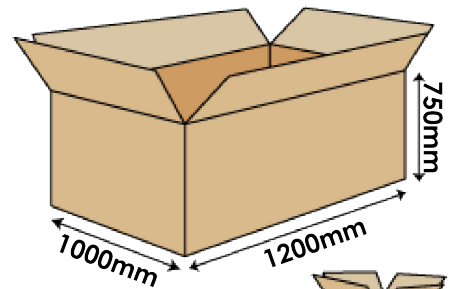


Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni



IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

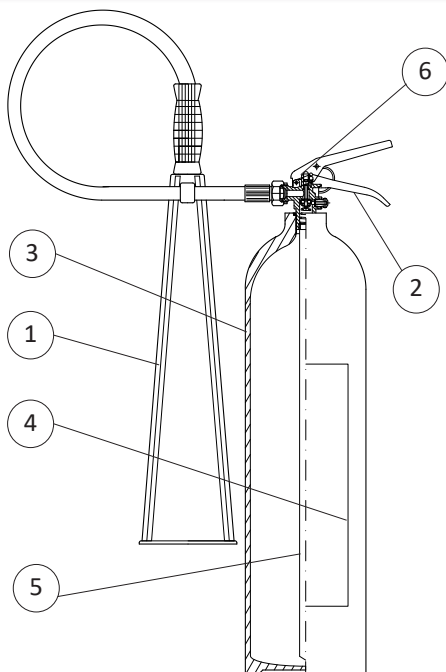

LISTA RICAMBI

| NUMERO | DESCRIZIONE | CODICE |
|--------|--|---------|
| 1 | Manichetta SAE 100 R1 T ½" completa di cono erogatore modello Europa | 0332-1 |
| 2 | Valvola M. 25x2 | 0213C-1 |
| 3 | Involucro | 0109 |
| 4 | Etichetta | 2248-1 |
| 5 | Pescante in alluminio | 0159-1 |
| 6 | Spina di sicurezza | 0284 |
| | Sigillo per spina di sicurezza | 0285 |
| | Valvola di sicurezza | 0262C |

| File name | Code | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| st_23058-1 | 23058-1 | 12/10/17 | M.R | AA | 1 | 2 |

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545