



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23058-5

DISPOSITIVO ANTINCENDIO 5 Kg Co2



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Dispositivo antincendio Co2 da 5 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, conforme alla norma **UNI EN 3-7**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

- **INVOLUCRO**
In lega di alluminio AA6061, lucidato.

- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99%

- **VALVOLA**
CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura nera.

- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)

- **SUPPORTO**
A muro con perno per valvola, in metallo, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI
FUOCO :**



89

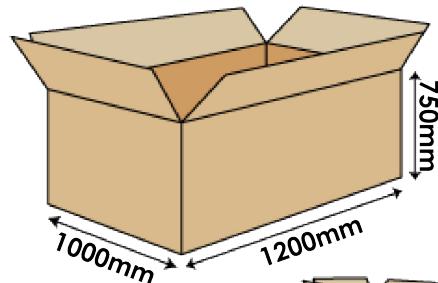
DISPOSITIVO ANTINCENDIO 5 Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	89 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	5 Kg
PESO TOTALE	~ 12 Kg
DIMENSIONI	Altezza 670 mm Diametro 152 mm
TEMPO DI SCARICA	12,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +15/-23 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Lucidato


IMBALLO

STANDARD : massimo 48 pezzi per pallet
(48 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x100(h) cm

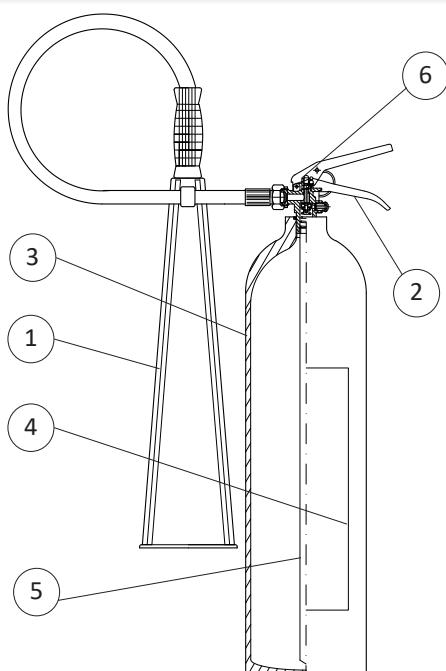


Note: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

**IMBALLO SINGOLÒ
A RICHIESTA**

**MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE**

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

**LISTA RICAMBI**

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Manichetta SAE 100 R1 T ½" completa di cono erogatore modello Europa	0332-1
2	Valvola M. 25x2	0213CN
3	Involucro	0109-1
4	Etichetta	2239
5	Pescante in alluminio	0159-1
6	Spina di sicurezza	0284
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Valvola di sicurezza	0262C

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23058-5	23058-5	12/10/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545