



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21010-1

ESTINTORE 1 Kg Polvere



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
M. 30x1.5, corpo in ottone, leva con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
In filo di ferro in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 1 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE**, **S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.


VERSIONI DISPONIBILI

1



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	26010-2	Estintore 1 Kg polvere approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



8



34



✓

21010-1


ESTINTORE 1 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	8 A 34 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	1 Kg
PESO TOTALE	~ 2,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza 338 mm Diametro 85 mm
TEMPO DI SCARICA	6,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	1,25 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : confezione minima nr. 10 pezzi
Massimo 400 pezzi per pallet
(40 scatole da 10 pz. ciascuna)
Dimensioni pallet 100x120 cm

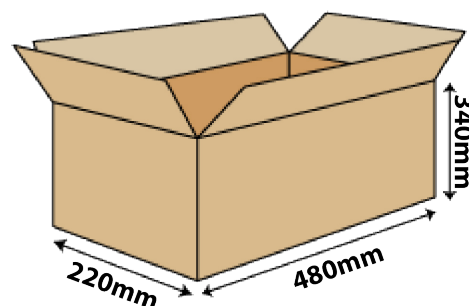

*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

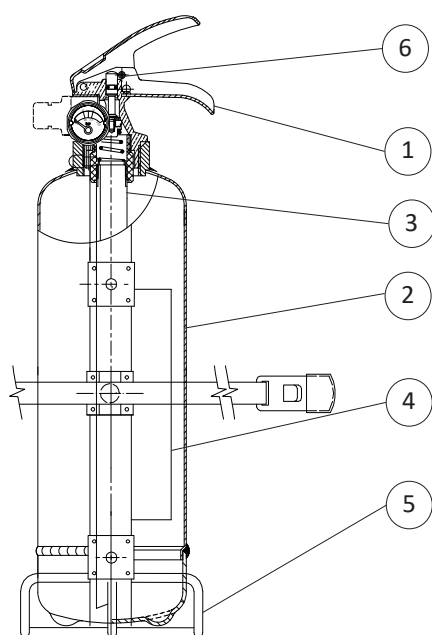

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0211
2	Involucro	0101
3	Pescante in PVC	0151
4	Etichetta 21010-1	0051-2
	Etichetta 26010-2	0051-3
5	Supporto in filo di ferro	0326
6	Spina di sicurezza	0281
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere ABC - MAP 20 % (Ricarica da 6 Kg)	18462-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21010-1	21010-1	04/06/19	M.R		1.1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545