

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

25064-3

## ESTINTORE 6 Kg Polvere Monnex



*Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

### • INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

### • AGENTE ESTINGUENTE

Polvere BC - Monnex  
(a base di bicarbonato di potassio e sali ureici complessi).

### • PROPELLENTE

Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO<sub>2</sub> da 150 gr.

### • VALVOLA

M. 74x2, in alluminio, a percussione.

### • UTILIZZO

Fuochi di classe B C  
(liquidi infiammabili, gas infiammabili).

### • SUPPORTO

A muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere Monnex da 6 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA  
Dresden



CLASSI DI  
FUOCO :



233




## ESTINTORE 6 Kg Polvere Monnex

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233 B C
ESTINGUENTE	EPBC 2053 Polvere BC - Monnex
PROPELLENTE	Bombolina interna con 150 gr. di CO <sub>2</sub>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 515-530 mm Diametro 152 mm
TEMPO DI SCARICA	19 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	6,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :  
massimo 30 pezzi imballati singolarmente  
su pallet 100x120x65(h) cm

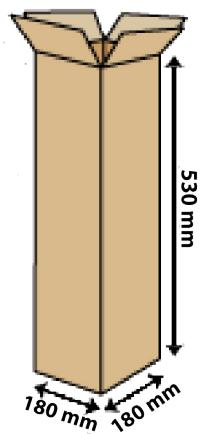

*Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni*

## MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

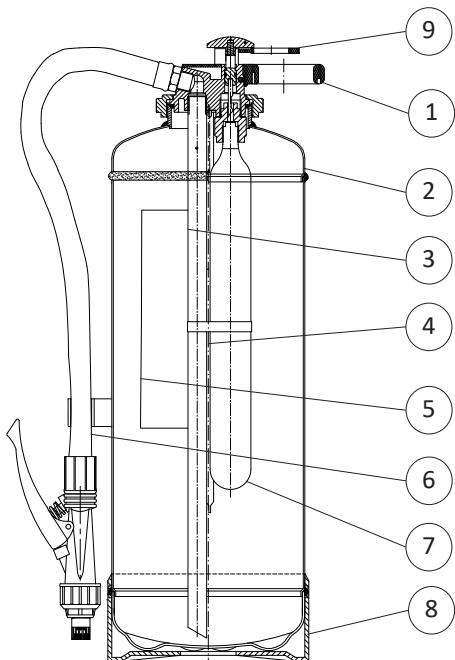LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3011-1
3	Pescante in PVC	3033
4	Pescante di pressurizzazione	3033-1
5	Etichetta	3015-4
6	Manichetta	3014
7	Bombolina di CO <sub>2</sub> da 150 gr.	3030
8	Fondello in PELD	1862-6
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere BC - Monnex (Ricarica da 25 Kg)	2053

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25064-3	25064-3	25/10/17	M.R	AA	1	2

## EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545