



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

32063-1

ESTINTORE 6 L. Schiuma



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto


Estintore a schiuma da 6 L., pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE**, **S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	33063-1	Estintore 6 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



CLASSI DI
FUOCO :



34

233


ESTINTORE 6 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (1,5 % SC 6 + 7 % Inilam AX + 91,5 % Acqua)
PROPELLENTE	Bombolina interna con 55 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 L.
PESO TOTALE	~ 11,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza 510-540 mm Diametro 162 mm
TEMPO DI SCARICA	35 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,1 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 / Plastificato

IMBALLO

STANDARD :

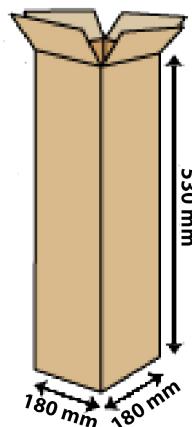
massimo 30 pezzi imballati singolarmente
su pallet 100x120x70(h)cm

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

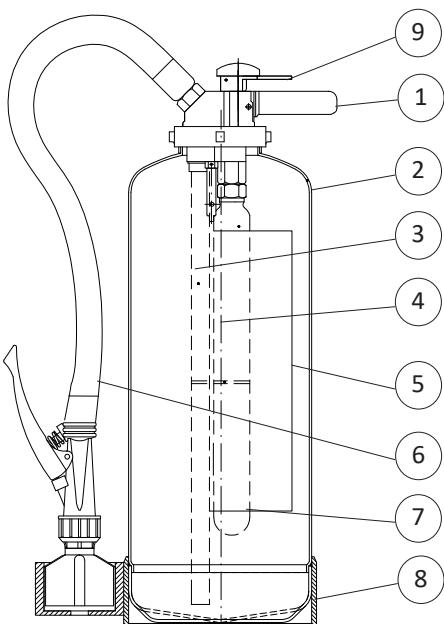

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3007
3	Pescante PVC	2179
4	Pescante di pressurizzazione	3033-1
5	Etichetta 32063-1	2246
	Etichetta 33063-1	2246-1
6	Manichetta	3014-4
7	Bombolina di CO ₂ da 55 gr.	3029-1
8	Fondello in PELD	3028-2
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 6 L. pronta all'uso)	2054-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_32063-1	32063-1	14/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545