



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

32094-1

ESTINTORE 9 L. Schiuma



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Schiumogeno a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 75 gr.
- **VALVOLA**
M. 74x2, in alluminio, a percussione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro in acciaio verniciato rosso, per estintori con clip, in dotazione standard.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a schiuma da 9 L., pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI



N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	33094-1	Estintore 9 L. schiuma approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



43



233

32094-1


ESTINTORE 9 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (1,5 % SC 6 + 7 % Inilam AX + 91,5 % Acqua)
PROPELLENTE	Bombolina interna con 75 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 L.
PESO TOTALE	~ 15,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 560-580 mm Diametro 182 mm
TEMPO DI SCARICA	52 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO


STANDARD :
massimo 30 pezzi imballati singolarmente
su pallet 100x120x75(h) cm

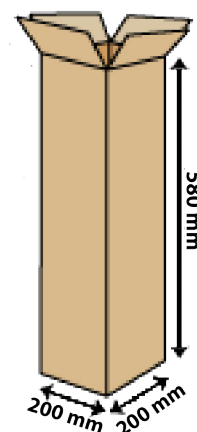

*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

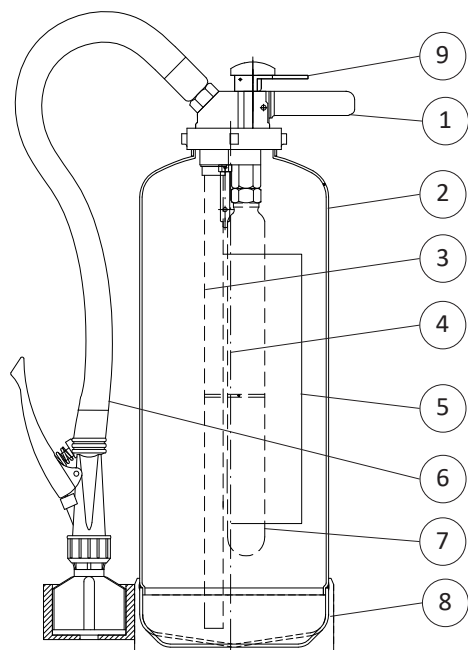

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3010
3	Pescante PVC	2180-1
4	Pescante di pressurizzazione	3033-1
5	Etichetta 32094-1	2247
	Etichetta 33094-1	2247-1
6	Manichetta	3014-3
7	Bombolina di CO ₂ da 75 gr.	3029
8	Fondello in PELD	3028-1
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 9 L. pronta all'uso)	2055-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_32094-1	32094-1	14/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545