



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23020-5

DISPOSITIVO ANTINCENDIO 2 Kg CO₂



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di alluminio AA6061, lucidato.

- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99%

- **VALVOLA**
CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura nera.

- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Dispositivo antincendio a CO₂ da 2 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, conforme alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti i dispositivi sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :




DISPOSITIVO ANTINCENDIO 2 Kg CO₂

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	B
ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	6,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +15/-23 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Lucidato

IMBALLO

STANDARD : massimo 80 pezzi per pallet
(80 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x70(h) cm

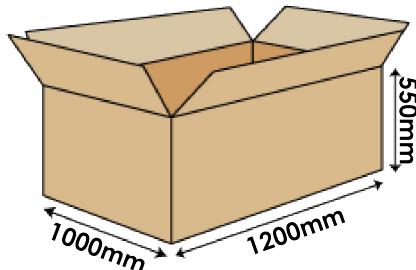


Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere il dispositivo con cover o cassette. Manutenzione il dispositivo in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

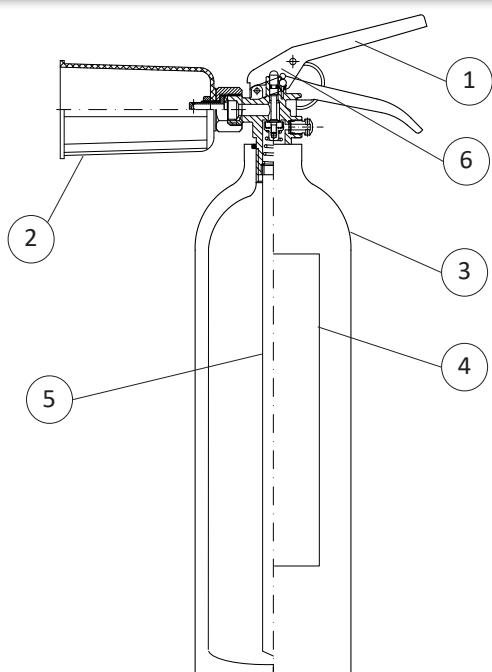

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213CN
2	Cono erogatore	0331-1
3	Involucro	0107-1
4	Etichetta	2245
5	Pescante in alluminio	0157-1
6	Spina di sicurezza	0284
	Valvola di sicurezza	0262C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23020-5	23020-5	31/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545