



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

23020-9

ESTINTORE 2Kg Co2



- INVOLUCRO
In lega di alluminio AA6061, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Biossido di Carbonio 99,99%
- VALVOLA
Amagnetica M. 25x2, leve inox.
- UTILIZZO
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)
- SUPPORTO
A muro con perno per valvola, in PVC, in dotazione standard.

ESTINTORE
AMAGNETICO

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore Co2 da 2Kg amagnetico, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.

Estintore utilizzabile in zone soggette a forti campi magnetici.

Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



PED 2014/68/UE



CLASSE DI
FUOCO :



34

23020-9


ESTINTORE 2Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	34 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza 505 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	8 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 185 +/- 15 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 80 pezzi per pallet
(80 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x70(h) cm

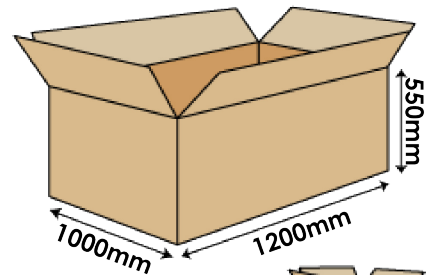


Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni



IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

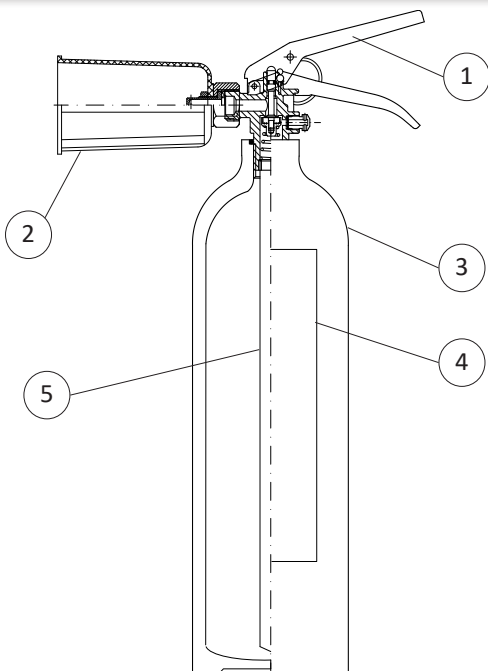

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213-2
2	Cono erogatore	0331-2
3	Involucro	0107
4	Etichetta	2253
5	Pescante in alluminio	0158-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23020-9	23020-9	12/10/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545