



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

17304

ESTINTORE CARRELLATO 30Kg Co2



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore carrellato Co2 da 30Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, approvato da European Marine Directive **MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S.** (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.


Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99% .
- **VALVOLA**
W 28.8 a volantino con verniciatura rossa Ral 3000, corpo in ottone, completa di cappello di protezione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili).
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote dotato di staffe per il fissaggio dell' involucro tramite imbullonatura, verniciatura rossa Ral 3000.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14304	Estintore 30kg Co2 approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI
FUOCO :**



233

17304


ESTINTORE CARRELLATO 30Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	30 Kg
PESO TOTALE	~ 84 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1300 mm Larghezza 450 mm Profondità 470 mm
TEMPO DI SCARICA	28 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 200 Nm, Massimo 300 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 250 bar
VOLUME SERBATOIO	40 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 230 e 245 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 6 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x140(h) cm

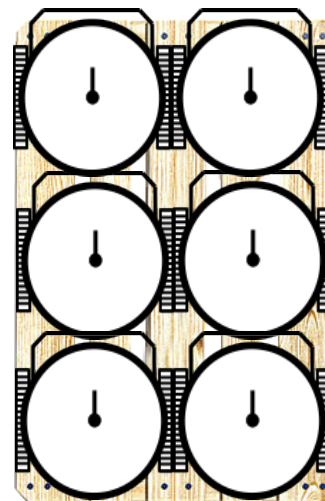

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

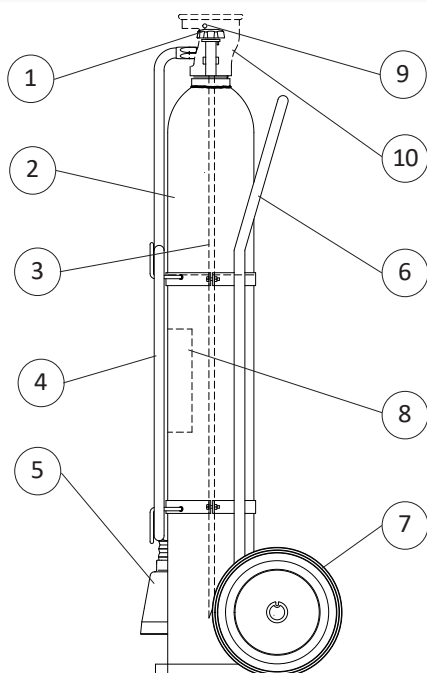

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a volantino W28.8	1153I
2	Involucro	18299
3	Pescante in alluminio	0167-1
4	Manichetta sae 100 R1 T1/2"	18425
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	0336
6	Telaio	0123
7	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
8	Etichetta 17304	18385
	Etichetta 14304	18385M
9	Spina di sicurezza	-
10	Cappello di protezione	18490

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_17304	17304	12/06/19	M.R		1.1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545