



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

17504

ESTINTORE CARRELLATO 50Kg Co2



- INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di Carbonio 99,99% .

- VALVOLA

W 28.8 a volantino con verniciatura rossa Ral 3000, corpo in ottone, completa di cappellotto di protezione.

- UTILIZZO

Fuochi di classe B (liquidi infiammabili).

- SUPPORTO

Telaio su ruote dotato di staffe per il fissaggio dell' involucro tramite imbullonatura, verniciatura rossa Ral 3000.

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto


Estintore carrellato Co2 da 50Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI

N.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14504	Estintore 50kg Co2 approvato MED 2014/90/UE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



233


ESTINTORE CARRELLATO 50Kg Co2

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	233 B
ESTINGUENTE	Co2 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 145 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1270 mm Larghezza 1425 mm Profondità 580 mm
TEMPO DI SCARICA	48,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 200 Nm, Massimo 300 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 250 bar
VOLUME SERBATOIO	68 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 230 e 245 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 1 pezzo per pallet
Dimensioni pallet 80x180x135(h) cm

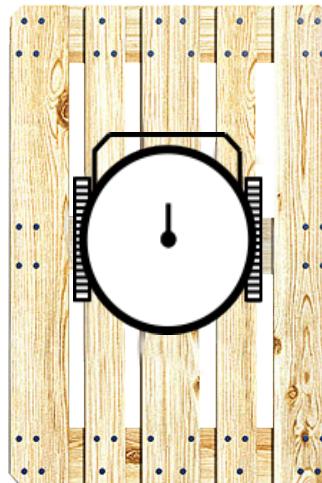

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

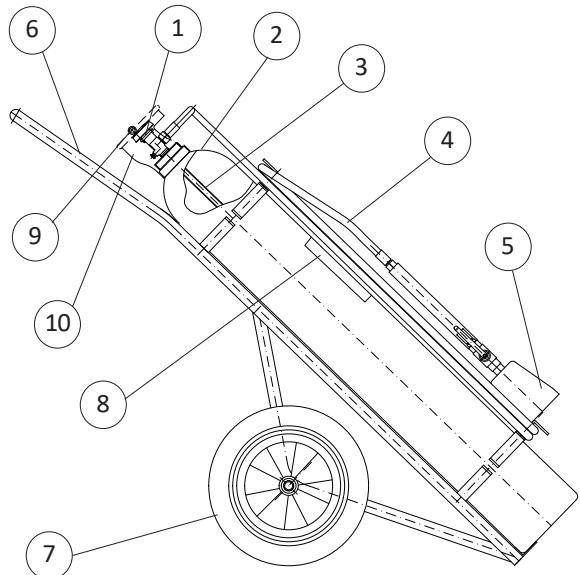LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a volantino W28.8	11531
2	Involucro	18333
3	Pescante in alluminio	18412-1
4	Manichetta sae 100 R1 T1/2"	18425
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	0336
6	Telaio	18487
7	Ruota + fermo ruota (diam. 400mm)	0125
8	Etichetta 17504	18387
	Etichetta 14504	18387M
9	Spina di sicurezza	-
10	Cappellotto di protezione	18490

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_17504	17504	12/06/19	M.R		1.1	2