



EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
www.emme-italia.com

## GRUPPO MOBILE 200 L. Schiuma

Componi il Gruppo Mobile in base alle tue esigenze indicando il tipo di telaio e di schiuma che trovi a pagina seguente.



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

### • DESCRIZIONE GENERALE

I gruppi mobili a schiuma sono adatti per incendi di medie e grandi dimensioni, per fuochi di classe A e B (materiali solidi, liquidi infiammabili).

Una manichetta DN 45 o DN 70 da 20 m collegata a una colonnina idrante o a una fonte di alimentazione permette l'erogazione di una miscela di acqua e schiumogeno concentrato con una percentuale di miscelazione variabile tra il 3 e il 6%.

Il gruppo mobile da 200 litri ha una autonomia di 30 minuti con una miscelazione del 3% , ed una raggio di azione di 20 m. Produzione fino a 400 mc di schiuma in 30 minuti di autonomia con copertura di 4000 mq di superficie.

### • COMPONENTI

- telaio in acciaio per gruppo mobile, verniciatura colore Rosso Ral 3000;
- fusto con schiuma di tipo AFFF o AFFF-AR, (a scelta);
- nr. 2 manichette DN 45 o DN 70 (a scelta), da 20 m, conformi EN 14540 per le DN 45 e EN 9487 per le DN 70;
- miscelatore ad effetto variabile 3-6% tipo Venturi;
- lancia Inox bassa espansione o media espansione (a scelta);
- chiave universale per serraggio raccordi e apertura colonnina idrante;
- cassetta porta manichette in pvc a tenuta stagna.

### • UTILIZZO

Pressione minima di funzionamento 4 Bar.  
Pressione ottimale di funzionamento 5-12 Bar.

### • SUPPORTO

Telaio su ruote, verniciato rosso Ral 3000.

# GRUPPO MOBILE 200 L. Schiuma

## SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B
ESTINGUENTE	Vedi tabella
PROPELLENTE	Fonte di alimentazione esterna
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C + 60°C / -20°C + 60°C
CARICA NOMINALE	200 L
PESO TOTALE	~ 265 Kg

DIMENSIONI	Altezza 1350 mm Larghezza 600 mm Profondità 1200 mm
TEMPO DI SCARICA	Variabile (fino 30 min. con miscelazione 3%)
MATERIALE FUSTO	PVC
MISCELAZIONE	dal 3% al 6 %
IMBALLO (standard)	1 pezzo su pallet 80x120x150

## MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover . Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

## SCELTA DEL GRUPPO MOBILE:

### -FASE 1) TIPOLOGIA TELAIO


CODICE	DESCRIZIONE
1692-1	DN 45 Lancia bassa espansione
1692-2	DN 45 Lancia media espansione
1692-3	DN 70 Lancia bassa espansione
1692-4	DN 70 Lancia media espansione

### -FASE 2) TIPOLOGIA ESTINGUENTE

FILMANTE A.F.F.F.		
CODICE	% DI UTILIZZO	NOTE
1964	3	
9486	6	
9602	6	Certificato EN 1568-4
9486-1	6	Temperatura -20°C

FILMANTE A.F.F.F.-A.R.		
CODICE	% DI UTILIZZO	NOTE
9488	6	Certificato EN 1568-4

## SCHEMA D' USO

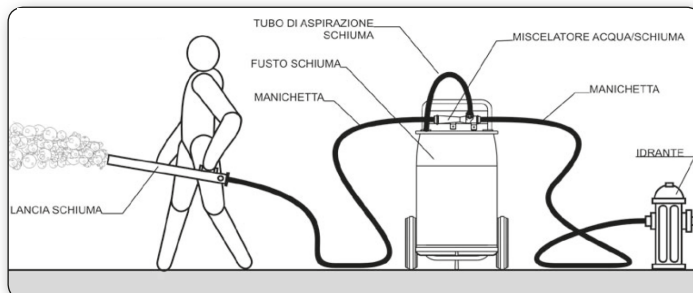

## SINTETICO - ALTA ESPANSIONE

CODICE	% DI UTILIZZO
2140	3

## LISTA RICAMBI

DESCRIZIONE	CODICE
Telaio	1692
Ruota + fermaruota (diam. 400 mm)	0125
Manichetta DN 45 UNI 804 da 20 m	0614
Manichetta DN 70 UNI 804 da 20 m	0627
Chiave di manovra	1273
Miscelatore DN 45	0404
Miscelatore DN 70	0454
Lancia bassa espansione DN 45	0450
Lancia bassa espansione DN 70	0451
Lancia media espansione DN 45	0452
Lancia media espansione DN 70	0409

## EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
 info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
 Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
 P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_gruppo mobile 200	-	21/05/20	M.R	MR	2	2