



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

24063-3

ESTINTORE 6 Kg Polvere



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Polvere ABC - MAP 20 %

• PROPELLENTE

Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 150 gr.

• VALVOLA

M. 74x2, in alluminio, a percussione.

• UTILIZZO

Fuochi di classe A B C
(materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).


• SUPPORTO

A muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip, in dotazione standard.

Estintore a polvere da 6 Kg , pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE,), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



CLASSI DI FUOCO :



34



233



✓


ESTINTORE 6 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Bombolina interna con 150 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10,5Kg
DIMENSIONI	Altezza 515(valvola) / 530(manichetta) mm Diametro(involutro) 152 mm
TEMPO DI SCARICA	15,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	6,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :
massimo 60 pezzi imballati singolarmente
su pallet 100x120 cm

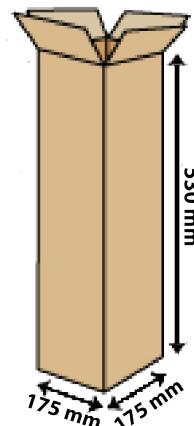

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

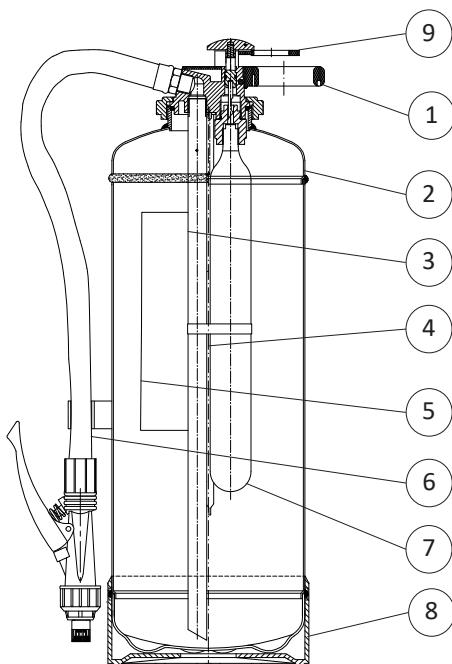LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3011-1
3	Pescante in PVC	3033
4	Pescante di pressurizzazione	3033-1
5	Etichetta	3015
6	Manichetta	3014
7	Bombolina di CO ₂ da 150 gr.	3030
8	Fondello in PELD	1862-6
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_24063-3	24063-3	23/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545