



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

24095

ESTINTORE 9 Kg Polvere



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 200 gr.
- **VALVOLA**
M. 74x2, in alluminio, a percussione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
A muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip, in dotazione standard.

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 9 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.

Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSI DI
FUOCO :**



55



233



✓

24095


ESTINTORE 9 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	55 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Bombolina interna con 200 gr. di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 15 Kg
DIMENSIONI	Altezza 530(valvola) / 545(manichetta) mm Diametro(involucro) 182 mm
TEMPO DI SCARICA	24,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	10,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD :
massimo 30 pezzi imballati singolarmente
su pallet 100x120x70(h) cm

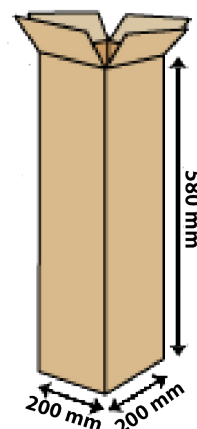

*Nota: misure e quantità degli imballi
sono indicative e possono
subire variazioni*

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

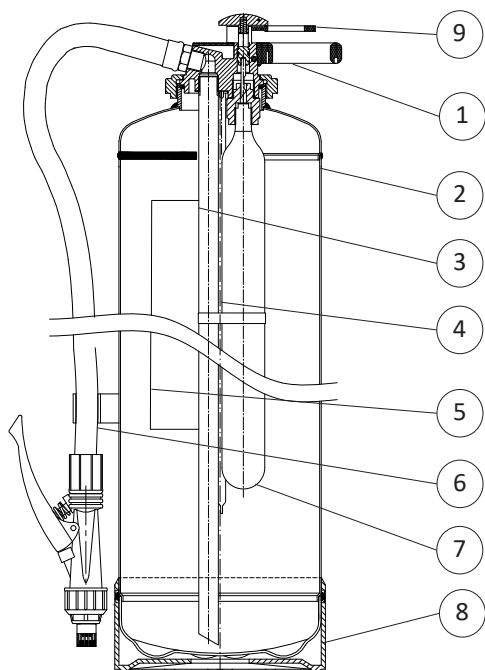

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008-1
2	Involucro	3009
3	Pescante in PVC	3034
4	Pescante di pressurizzazione	3034-1
5	Etichetta	3016-1
6	Manichetta	3014-1
7	Bombolina di CO ₂ da 200 gr.	3031
8	Fondello in PELD	3028
9	Spina di sicurezza	0285-1
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_24095	24095	24/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545