



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

25069

ESTINTORE 6 Kg Polvere D



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere D.

- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂ .

- **VALVOLA**
CPF M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.

- **UTILIZZO**
Fuochi di classe D
(per ambienti con presenza di rischi derivanti da fuochi di metalli).

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 6 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, conforme alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI
FUOCO :**



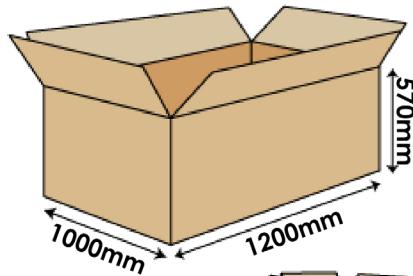
ESTINTORE 6 Kg Polvere D

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	D
ESTINGUENTE	EPD 0356 (PRO-M) - Polvere D
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	18,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 24 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet (44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet) (12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA:

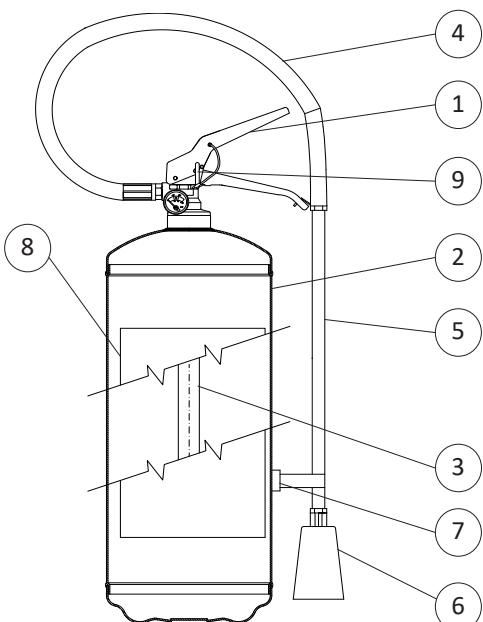
- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212C
2	Involucro	1848K
3	Pescante in PVC	1859
4	Manichetta	SL0293
5	Prolunga	1778-2
6	Cono diffusore	2259-41
7	Ferma manichetta a magnete	0301-1
8	Etichetta	1943
9	Spina di sicurezza	0282C
	Valvola di sicurezza	0261C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_25069	25069	24/03/20	M.R	MR	2	2