



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

26021-1

ESTINTORE 2 Kg Polvere



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7:2008**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore certificato **RINA**. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



CLASSI DI
FUOCO :




ESTINTORE 2 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 89 B C
ESTINGUENTE	Polvere ABC
PROPELLENTE	Azoto (N ₂) , 10 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 3,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 335 mm Diametro 110 mm
TEMPO DI SCARICA	9 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	2,3 L.
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : confezione minima nr. 4 pezzi

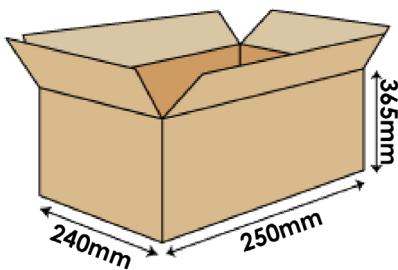

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

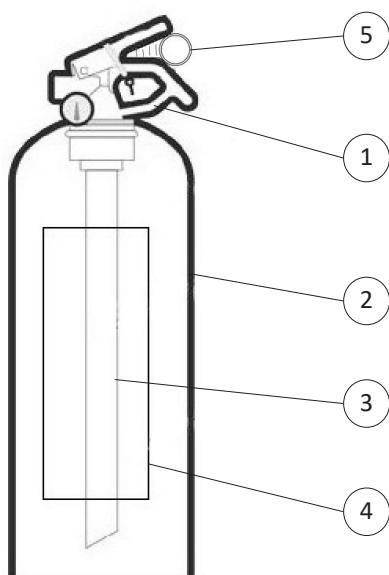COMPONENTI

NUMERO	DESCRIZIONE
1	Valvola
2	Involucro
3	Pescante
4	Etichetta
5	Spina di sicurezza

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_26021-1	26021-1	14/11/17	M.R	AA	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
 info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
 Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
 P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545