



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22064E

ESTINTORE 6 L. Schiuma



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

• INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Schiumogeno a base d'acqua.

• PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂.

• VALVOLA

CPF M. 30x1.5, corpo in ottone, con trattamento anticorrosione.

• UTILIZZO


Fuochi di classe A B F

(materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina).

Estintore a schiuma da 6 L. , temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



43



233



75


ESTINTORE 6 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B 75 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB1
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 L.
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base valvola) 535 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	21 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 24 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO


STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet
(44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)
(12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

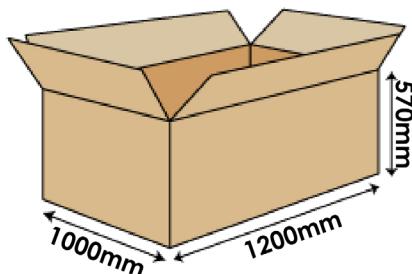

IMBALLO SINGOLO

A RICHIESTA:


- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

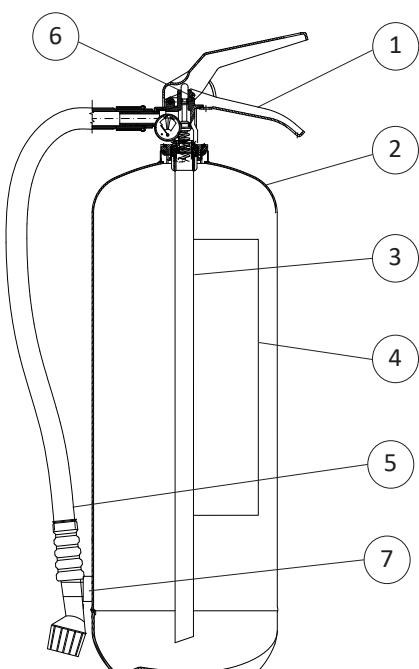

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212CS
2	Involucro	0112-3
3	Pescante PVC	0154
4	Etichetta	0081-1
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293-2
6	Spina di sicurezza	0282C
7	Ferma manichetta a magnete	0301-1
	Valvola di sicurezza	0261C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Schiumogeno EWAB1 (Ricarica da 6 L. pronta all'uso)	2054-11
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0316
OPTIONAL	Supporto uso navale in acciaio inox	1464
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22064E	22064E	08/07/20	M.R		2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545