



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

22092-1

ESTINTORE 9 L. Acqua



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO

In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

- AGENTE ESTINGUENTE

Acqua.

- PROPELLENTE

Aria deumidificata o N₂ .

- VALVOLA

M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.

- UTILIZZO

Fuochi di classe A (materiali solidi).

ESTINTORE AD ACQUA DIELETTRICO


*Utilizzabile fino a 1'000 V.
alla distanza di 1 mt.*

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore ad acqua da 9 L. , temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA
Dresden



**CLASSE DI
FUOCO :**



21


ESTINTORE 9 L. Acqua

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	21 A
ESTINGUENTE	Acqua
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 L.
PESO TOTALE	~ 14 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 635 mm Diametro 170 mm
TEMPO DI SCARICA	38 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	10,7 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000/ Plastificato

IMBALLO


STANDARD : massimo 40 pezzi per pallet
(40 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x80(h) cm

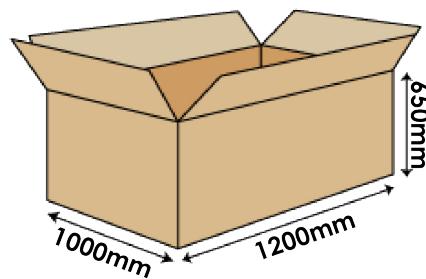

IMBALLO SINGOLO

A RICHIESTA:


- massimo 40 pezzi
su pallet 100x120

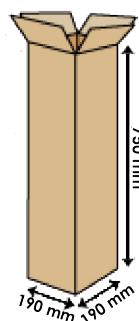

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione dell'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

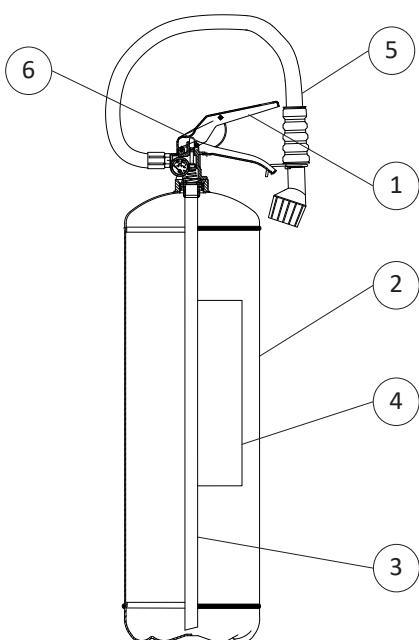

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5	0212F
2	Involucro	0111-2
3	Pescante PVC	0155-1
4	Etichetta	2243-4
5	Manichetta completa di ugello erogatore	0293
6	Spina di sicurezza	0282-1
	Valvola di sicurezza	0261
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Acqua (Ricarica da 9 L. pronta all'uso)	2055-7
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0318-1
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22092-1	22092-1	30/03/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545