



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

23020-1

ESTINTORE 2 Kg CO<sub>2</sub>



*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

• INVOLUCRO

In lega di alluminio AA6061, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.

• AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di Carbonio 99,99%

• VALVOLA

CPF M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.

• UTILIZZO


Fuochi di classe B (liquidi infiammabili)

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore CO<sub>2</sub> da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -20°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI  
FUOCO :




ESTINTORE 2 Kg CO<sub>2</sub>SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	34 B
ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C / +60°C
CARICA NOMINALE	2 Kg
PESO TOTALE	~ 5,1 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 505 mm Diametro 117 mm
TEMPO DI SCARICA	7 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 212 bar
VOLUME SERBATOIO	3 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 195 +15/-23 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di alluminio AA6061
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 80 pezzi per pallet  
(80 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x70(h) cm

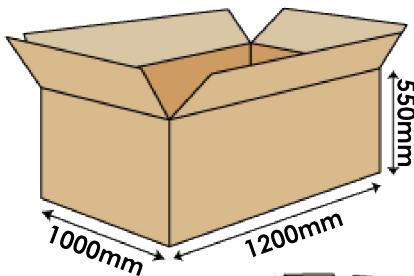

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTAMANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzione l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

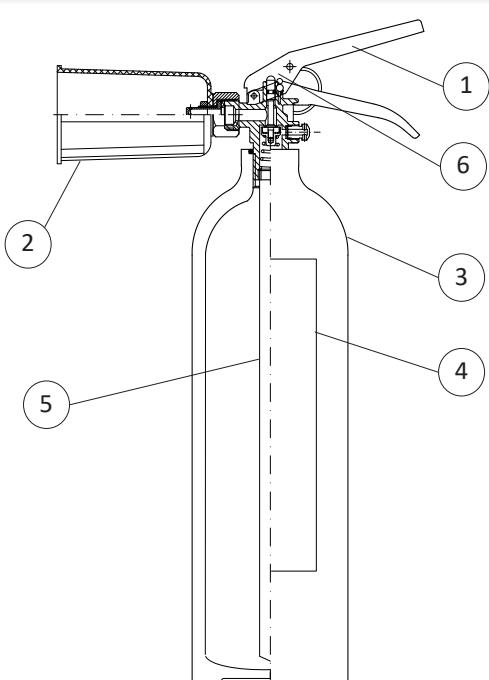LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213C-1
2	Cono erogatore	0331-1
3	Involucro	0107
4	Etichetta	0061
5	Pescante in alluminio	0158-1
6	Spina di sicurezza	0284
	Valvola di sicurezza	0262C
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	1238

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_23020-1	23020-1	20/03/20	M.R	MR	2	2