

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21064-40

ESTINTORE 6 Kg Polvere



PARTICOLARE CLIP



- INVOLUCRO
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Polvere ABC - MAP 40 %
- PROPELLENTE
Aria deumidificata o N₂.
- VALVOLA
M. 58x2, corpo e ghiera in lega leggera di alluminio AA6061, dotata di check valve esterno, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- SUPPORTO
A muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip, in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a polvere da 6 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



43

233




ESTINTORE 6 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	43 A 233 B C
ESTINGUENTE	EPB 0351 (ABC Favorit 111) Polvere ABC - MAP 40 %
PROPELENTE	Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 550 mm Diametro 160 mm
TEMPO DI SCARICA	22,5 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,8 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Legha di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000


IMBALLO

STANDARD : massimo 100 pezzi per pallet (44 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet) (12 pz. imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120x160(h) cm

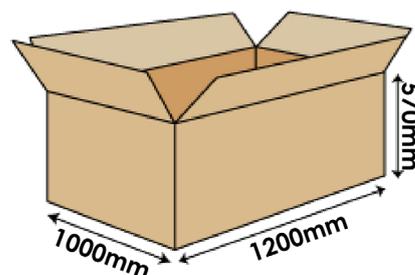

IMBALLO SINGOLO A RICHIESTA:


- massimo 64 pezzi su pallet 100x120
- massimo 48 pezzi su pallet 80x120



Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

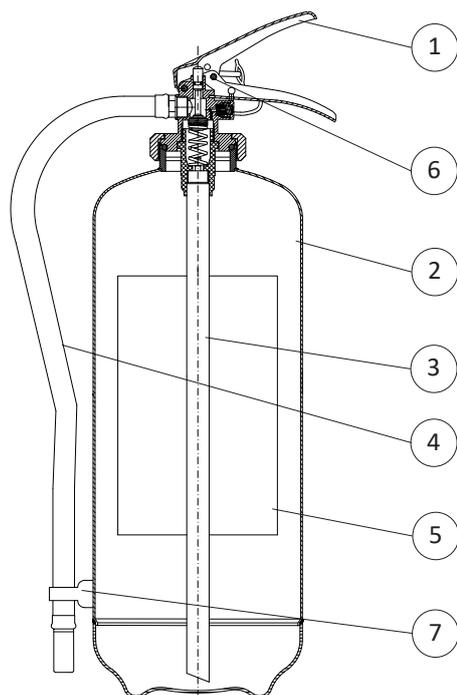

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 58x2	0212-6
2	Involucro	0104-2
3	Pescante in PVC	0154
4	Manichetta	0292-3
5	Etichetta	0082-4
6	Spina di sicurezza	0282-2
7	Ferma manichetta a magnete	0301-1
	Valvola di sicurezza	0261-40
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Check valve	1163
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_21064-40	21064-40	14/09/20	M.R	MR	2	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545