



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

[www.emme-italia.com](http://www.emme-italia.com)

22031-1

## ESTINTORE 3 L. Schiuma




*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a schiuma da 3 L. , temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



MPA  
Dresden



CLASSI DI  
FUOCO :



13



113



40

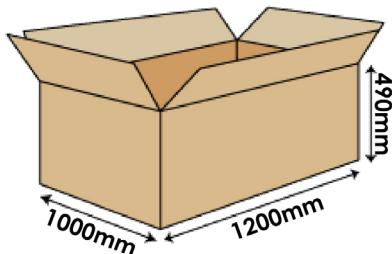

## ESTINTORE 3 L. Schiuma

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	13 A 113 B 40 F
ESTINGUENTE	Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 12 % Inilam AX + 86 % Acqua)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N <sub>2</sub> , 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C / +60°C
CARICA NOMINALE	3 L.
PESO TOTALE	~ 4,8 Kg
DIMENSIONI	Altezza(base-valvola) 445 mm Diametro 130 mm
TEMPO DI SCARICA	19 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 40 Nm, Massimo 60 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	3,9 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio Inox AISI 304
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO

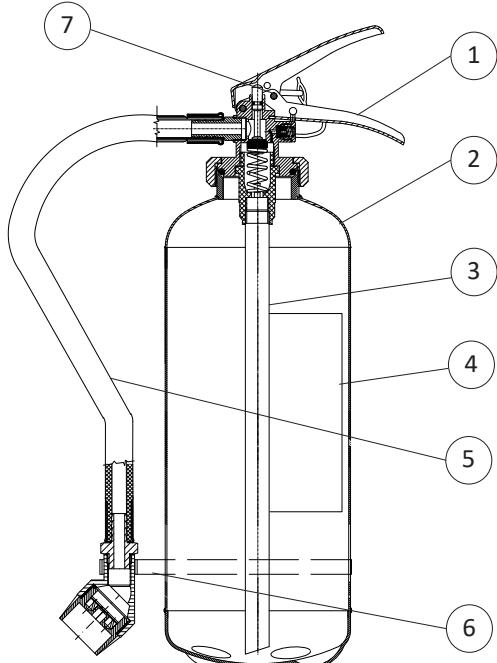
STANDARD : massimo 126 pezzi per pallet  
(63 pz. per scatola, max 2 scatole per pallet)  
Dimensioni pallet 100x120x115(h) cm

IMBALLO SINGOLO  
A RICHIESTA

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 58x2	0212-5
2	Involucro	1583-1
3	Pescante PVC	0152
4	Etichetta	1585-1
5	Manichetta completa di ugello erogatore	2209-1
6	Ferma manichetta a fascetta	1907-3
7	Spina di sicurezza	0282-2
	Valvola di sicurezza	0261-40
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Check valve	1163
	Schiumogeno EWAB15 (Ricarica da 3 L. pronta all'uso)	2054-2
OPTIONAL	Supporto uso navale in ferro verniciato rosso	0315
OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_22031-1	22031-1	30/03/20	M.R	MR	2	2

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545